# TERA

Armature industrielle LED pour installation dans entrepôts, postes de travail, sites logistiques et industriels, gymnases…

## COULEUR(S) PRODUIT

## DURÉE DE VIE ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| **Durée de vie assignée** | 50000hrs |
| **Garantie** | 5 ans |

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

| | |
|---|---|
| **Marquage CE** | CE |
| **Réglementation CE** | CEI 60598-1<br>CEI 60598-2-1 : 1989 |
| **Sécurité Photobiologique** | CEI 62471 – : 2008 : RG0 |
| **Compatible surface inflammable** | F |
| **Autres marquages** | |

## GESTION

| | |
|---|---|
| **Mode de detecton** | - |
| **Mode gradation** | - |
| **Interface(s)** | - |

## OPTIONS

| | |
|---|---|
| **Gradation** | - |
| **Température de couleur** | 3000K [WW]; 6000K [PW] |
| **Indice rendu des couleurs** | - |
| **Couleur du luminaire** | - |
| **Alimentation, câblage et/ou connexion** | - |
| **Reflecteur/Optique** | - |
| **Accessoires de fixation** | Chaines & mousketons [TSUSP] |
| **Autre(s) option(s)** | - |

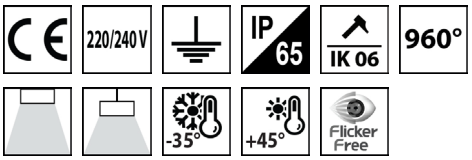


## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| **Famille** | TERA |
| **Tension d'alimentation** | AC220-240V 50/60Hz |
| **Températures de fonctionnement** | -35/+45 °C |
| **Entretiens** | H2O; Tissu antistatique |
| **Type de la source** | Module SMD |
| **Marque de la source** | LG innotek |
| **Indice Mac Adam** | +/- 150K (Mac adam 3) |
| **Durée de vie L80B10 à 25°C** | 50000hrs |
| **Durée de vie L80B50 à Ta Max** | 35000hrs |
| **Marque du driver** | MW ELG |
| **Cycles de commutation** | >25000 |
| **Taux défaillance driver à 5000hrs** | 1% |
| **Courant ondulatoire** | < 7% Sans flicker |
| **Emplacement driver** | Fixé sur le dos de l'appareil |
| **Corps** | Tôle d'acier laqué peinture époxy |
| **Diffuseur** | Verre trempé |
| **Réflecteur** | Aluminium [R6]; Sans réflecteur [R12] |
| **Clips de fermeture** | Clips inox 304 |
| **Installation sur support** | Jeux de Crochets de suspension |
| **Connexion au réseau électrique** | Cable 0.3m H05RNF 3G1<br>+ PRORAD IP68 Max 16A |
| **Luminaires anti-vandale** | - |
| **Luminaire traversant** | - |
| **Accessoires** | - |
| **Remarques** | - |

La préconisation de ces produits doit être faite suivant différents critères tels que la température ambiante, le courant d'entrée et le régime de neutre, les contraintes mécaniques et thermiques, et l'ambiance chimique (vapeur, gaz, etc…).

## DONNÉES TECHNIQUES

| Référence | Puis. con. (W) | CCT (K) | IRC (Ra) | Angle de Faisc (°) | Flux sortant (lm) | Facteur Puissance | Intensité mA | Lm/w | Couleur | Découpe (mm) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TER05506CWR12 | 55 | 5000 | >80 | 120 | 7500 | 0,9 | 2100 | 136 | RAL9003 | - | 655x230x40 |
| TER05506CWR6 | 55 | 5000 | >80 | 60 | 7500 | 0,9 | 2100 | 136 | RAL9003 | - | 655x230x40 |
| TER05506NWR12 | 55 | 4000 | >80 | 120 | 7000 | 0,9 | 2100 | 127 | RAL9003 | - | 655x230x40 |
| TER05506NWR6 | 55 | 4000 | >80 | 60 | 7000 | 0,9 | 2100 | 127 | RAL9003 | - | 655x230x40 |
| TER11006CWR12 | 110 | 5000 | >80 | 120 | 15000 | 0,9 | 2100 | 136 | RAL9003 | - | 655x410x40 |
| TER11006CWR6 | 110 | 5000 | >80 | 60 | 15000 | 0,9 | 2100 | 136 | RAL9003 | - | 655x410x40 |
| TER11006NWR12 | 110 | 4000 | >80 | 120 | 14000 | 0,9 | 2100 | 127 | RAL9003 | - | 655x410x40 |
| TER11006NWR6 | 110 | 4000 | >80 | 60 | 14000 | 0,9 | 2100 | 127 | RAL9003 | - | 655x410x40 |
| TER11012CWR12 | 110 | 5000 | >80 | 120 | 15000 | 0,9 | 2100 | 136 | RAL9003 | - | 1220x230x40 |
| TER11012CWR6 | 110 | 5000 | >80 | 60 | 15000 | 0,9 | 2100 | 136 | RAL9003 | - | 1220x230x40 |
| TER11012NWR12 | 110 | 4000 | >80 | 120 | 14000 | 0,9 | 2100 | 127 | RAL9003 | - | 1220x230x40 |
| TER11012NWR6 | 110 | 4000 | >80 | 60 | 14000 | 0,9 | 2100 | 127 | RAL9003 | - | 1220x230x40 |
| TER22012CWR12 | 220 | 5000 | >80 | 120 | 30000 | 0,9 | 4200 | 136 | RAL9003 | - | 1220x410x40 |
| TER22012CWR6 | 220 | 5000 | >80 | 60 | 30000 | 0,9 | 4200 | 136 | RAL9003 | - | 1220x410x40 |
| TER22012NWR12 | 220 | 4000 | >80 | 120 | 28000 | 0,9 | 4200 | 127 | RAL9003 | - | 1220x410x40 |
| TER22012NWR6 | 220 | 4000 | >80 | 60 | 28000 | 0,9 | 4200 | 127 | RAL9003 | - | 1220x410x40 |
| TER33012CWR12 | 330 | 5000 | >80 | 120 | 45000 | 0,9 | 3150 | 136 | RAL9003 | - | 1220x590x40 |
| TER33012CWR6 | 330 | 5000 | >80 | 60 | 45000 | 0,9 | 3150 | 136 | RAL9003 | - | 1220x590x40 |
| TER33012NWR12 | 330 | 4000 | >80 | 120 | 42000 | 0,9 | 3150 | 127 | RAL9003 | - | 1220x590x40 |
| TER33012NWR6 | 330 | 4000 | >80 | 60 | 42000 | 0,9 | 3150 | 127 | RAL9003 | - | 1220x590x40 |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Référence | EAN | Code HS | Poids unitaire (kg) | Poids carton G.W. (kg) | Qtes / CTN (pcs) | Dimension CTN (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TER05506CWR12 | 3663156023407 | 9405109890 | 7,1 | 7,6 | 1 | 68 x 26 x 17 |
| TER05506CWR6 | 3663156023438 | 9405109890 | 7,1 | 7,6 | 1 | 68 x 26 x 17 |
| TER05506NWR12 | - | 9405109890 | 7,1 | 7,6 | 1 | 68 x 26 x 17 |
| TER05506NWR6 | - | 9405109890 | 7,1 | 7,6 | 1 | 68 x 26 x 17 |
| TER11006CWR12 | 3663156023469 | 9405109890 | 10,3 | 10,8 | 1 | 68 x 43,5 x 17 |
| TER11006CWR6 | 3663156021007 | 9405109890 | 10,3 | 10,8 | 1 | 68 x 43,5 x 17 |
| TER11006NWR12 | 3663156023513 | 9405109890 | 10,3 | 10,8 | 1 | 68 x 43,5 x 17 |
| TER11006NWR6 | 3663156021250 | 9405109890 | 10,3 | 10,8 | 1 | 68 x 43,5 x 17 |
| TER11012CWR12 | 3663156023520 | 9405109890 | 8,8 | 9,3 | 1 | 123,5 x 26 x 17 |
| TER11012CWR6 | 3663156021021 | 9405109890 | 8,8 | 9,3 | 1 | 123,5 x 26 x 17 |
| TER11012NWR12 | 3663156023575 | 9405109890 | 8,8 | 9,3 | 1 | 123,5 x 26 x 17 |
| TER11012NWR6 | 3663156021274 | 9405109890 | 8,8 | 9,3 | 1 | 123,5 x 26 x 17 |
| TER22012CWR12 | 3663156023582 | 9405109890 | 14,78 | 15,28 | 1 | 123,5 x 43,5 x 17 |
| TER22012CWR6 | 3663156021045 | 9405109890 | 14,78 | 15,28 | 1 | 123,5 x 43,5 x 17 |
| TER22012NWR12 | 3663156023636 | 9405109890 | 14,78 | 15,28 | 1 | 123,5 x 43,5 x 17 |
| TER22012NWR6 | 3663156021366 | 9405109890 | 14,78 | 15,28 | 1 | 123,5 x 43,5 x 17 |
| TER33012CWR12 | 3663156023643 | 9405109890 | 20,7 | 21,2 | 1 | 123,5 x 64 x 17 |
| TER33012CWR6 | 3663156023674 | 9405109890 | 20,7 | 21,2 | 1 | 123,5 x 64 x 17 |
| TER33012NWR12 | - | 9405109890 | 20,7 | 21,2 | 1 | 123,5 x 64 x 17 |
| TER33012NWR6 | - | 9405109890 | 20,7 | 21,2 | 1 | 123,5 x 64 x 17 |