


Downlight LED pour installation dans halls d'entrée, couloirs intérieurs, zones résidentielles...




## COULEUR(S) PRODUIT



## EXTRACTIBILITE (SLR)\*\*



## GARANTIE

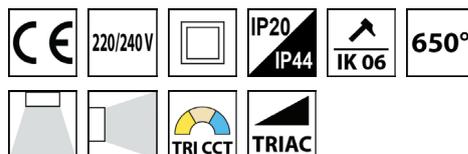

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-1 : 1989
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0

## GESTION

Mode gradation	TRIAC coupure de phase 20-100%
Interface(s)	Température de couleur ajustable via sélecteur

## OPTIONS\*

Gradation & détection	
Température de couleur	

\*Voir synoptique (onglet ressources du site internet)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	BJORK APP SERIES
Gamme	BJORK APP RD 3CCT
Durée de vie L80B30 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L80B50 à température Max.	35000hrs
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module : Non
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -5/+25°C
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	Epistar
Indice Mac Adam	Mac adam 4
Marque du driver	PCB-B
Cycles de commutation	>50000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	3%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 30%
Courant ondulatoire	< 7%
Résistance pics de tension	L-N:0.75KV
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Polyamide & Aluminium
Diffuseur	Polycarbonate
Connexion au réseau électrique	Câble 0.2m H05VVf 2X0.75
Accessoires	Livré avec vis, chevilles
Remarques	TRIAC coupure de phase 20-100%

## DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Dimensions (mm)
BJKLECO2015MIN	12	1000	84	3K-4K-6K	>80	100°	0,8	120	RAL9016	177x35
BJKLECO2022MIN	18	1600	90	3K-4K-6K	>80	100°	0,95	120	RAL9016	227x35
BJKLECO2025MIN	22	2000	91	3K-4K-6K	>80	100°	0,95	165	RAL9016	247x35

## DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
BJKLECO2015MIN	3663156038098	9405104090	0,37	15,85	40	43 x 39 x 38
BJKLECO2022MIN	3663156031099	9405104090	0,55	12,2	20	49 x 43 x 25
BJKLECO2025MIN	3663156038104	9405104090	0,6	13,35	20	53 x 43 x 27

