

Sigma II LED 25 W 4000K MPRM

DONNÉES DE BASE

Code	PX4040578
EAN	5907769487026
Poids	2,30 kg

Application: bureaux, salles de conférence, salles de cours, salles d'attente, réception

Catégorie du luminaire: luminaire de système

DONNÉES MÉCANIQUES

Type de montage	universel
Matériau du caisson	Aluminium
Adaptés à la création des lignes lumineuses	Oui

DONNÉES OPTIQUES

Raster / diaphragme	MPRM
Couleur de la glace/du couvercle	Absence
Matériau de la glace	Matière plastique structurale/prismatique
Réflecteur	Grande brillance

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Source lumineuse	LED
Puissance du luminaire	25 W
Nombre de sources lumineuses	1
Puissance de la source lumineuse	25W
Type d'équipement	Alimentation
Pour éclairage de secours	Oui
Tension nominale	220 ... 240 V
Pour alimentation de boucle	Oui
Contient une source lumineuse	Oui

DONNÉES INFORMATIVES

Couleur	Gris clair
Gamme des températures	-15 ... 40 °C

DONNÉES LUMINEUSES

Flux lumineux de la source	3560 lm
Flux lumineux du luminaire	2560 lm
Efficacité lumineuse de la source	160 lm/W
Efficacité lumineuse du luminaire	102 lm/W
Performance des luminaires	70 %
Couleur de la lumière	blanc
Indice de rendu des couleurs	84
Répartition lumineuse	à flux moyen
Distribution lumineuse	DI
Classe de luminaire	I
Dégradation des diodes LED	B10
Chute du flux lumineux dans le temps	L80
Durée de vie des diodes LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)	85 %
Température de couleur	4000K



CERTIFICATS ET MARQUAGES

Niveau de protection (IP)	IP20
Classe de protection	I
Classe énergétique	A+
CE	Oui
EAC	Oui

DIMENSIONS

L [mm]	W [mm]	H [mm]
1085	57	75

L = Longueur | W = Largeur | H = Hauteur / profondeur

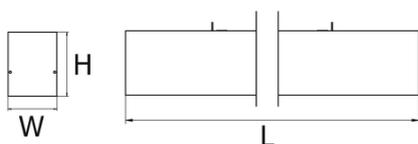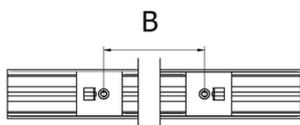

ACCESSOIRES

éléments électriques

PX4043508 Sigma II through wiring




PX0922021
PX0922032
PX0922038
Suspension électrique

éléments de construction



PX4040310
PX4040311
Sigma II Embout



PX4040360
PX4040366
PX4040368
PX4040372
PX4040378
PX4040380


Sigma II Embout PC



14 dni


Sigma Cache supérieur

éléments de raccordement



PX4040349

Sigma II Jonction 90°



PX4040357

Sigma II Jonction en T



PX4040301

Sigma Coupleur NT



PX0922227

Sigma/Velo/VIP/VIP G/K Jonction linéale Jeu

élément de montage



PX0922143

Suspension normale
