



Latte LED IP40 39W 4000K 1555 mm

DONNÉES DE BASE

Code	PX4090690 DX006.1111.840.A000
EAN	5907671373318
Poids	2,60 kg

Application: couloirs, salles d'attente, réception

Catégorie du luminaire: luminaire intérieur

DONNÉES MÉCANIQUES

Type de montage	universel
Matériau du caisson	Tôle en acier / matière en plastique

DONNÉES OPTIQUES

Raster / diaphragme	OPAL
Matériau de la glace	Matière plastique structurelle

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Source lumineuse	LED
Puissance du luminaire	39W
Puissance de la source lumineuse	33W
Type d'équipement	Alimentation
Tension nominale	220 ... 240 V
Contient une source lumineuse	Oui
Facteur de puissance	0,96

DONNÉES LUMINEUSES

Flux lumineux de la source	6150 lm
Flux lumineux du luminaire	5620lm
Efficacité lumineuse de la source	186 lm/W
Efficacité lumineuse du luminaire	144 lm/W
Performance des luminaires	91 %
Couleur de la lumière	blanc
Indice de rendu des couleurs	84
Répartition lumineuse	à flux moyen
Distribution lumineuse	DI
Dégradation des diodes LED	B10
Chute du flux lumineux dans le temps	L80
Durée de vie des diodes LED	> 72000 h
MacAdam	SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)	85 %
Température de couleur	4000K

CERTIFICATS ET MARQUAGES


Niveau de protection (IP)	IP40
Résistance à l'impact	IK08
Classe de protection	I
Protection de la source lumineuse	Oui
CE	Oui
HACCP+	Oui
EAC	Oui
Power Flicker	=< 3%



DIMENSIONS

L [mm]	W [mm]	H [mm]
1555	161	60

L = Longueur | W = Largeur | H = Hauteur / profondeur

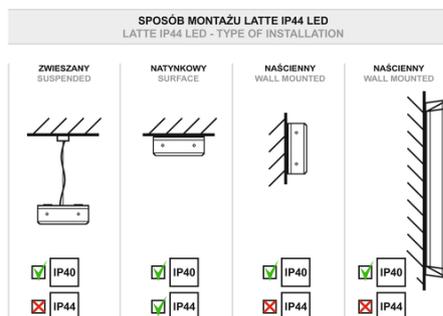

ACCESSOIRES

éléments électriques



PX0922077
FS002.22.1500
PX0922083
FS002.11.1500
PX0922090
FS002.33.1500

Suspension électrique

élément de montage



PX0922149
FS001.00.1500

Suspension normale