


Sylflood

SYLFLOOD 2 Extensive + bulb HSI-THX 400W

0039925

Caractéristiques de la gamme de produits

- High photometric performance
- Range suitable for the majority of outdoor applications
- Device comes complete, including ballast and bulb
- Protection class IP65
- Direct access to the bulb and the ballast



PRÉSENTATION PRODUIT

Numéro de commande	0039925
Technologie	HID
Code EAN	5410288399256
Certifications	CE, F-mark
Montage	Ground surface, U-bracket, Wall surface
Corps	Die-cast aluminium
LOR (%)	71
Angle de faisceau (°)	60°
Température de couleur (K)	4200
Tension (V)	230
Lampes	SA HSI-THX 400W 4K E40 SLV
Couleur	Metallized grey
Lampe incluse	0020546
Indice de protection IP	65
Indice de protection IK	8

Sylflood

SYLFLOOD 2 Extensive + bulb HSI-THX 400W

0039925

TABLEAU DES DONNÉES

Données générales

Numéro de commande	0039925
Technologie	HID
Code EAN	5410288399256
Certifications	CE, F-mark
Montage	Ground surface, U-bracket, Wall surface
Longue description	High photometric performance. Range suitable for the majority of outdoor applications. Device comes complete, including ballast and bulb. Protection class IP65. Direct access to the bulb and the ballast
Nom du produit	SYLFLOOD 2 Extensive + bulb HSI-THX 400W
Disponibilité de l'appareillage	Included
Montage de l'appareillage	Integral
Type d'appareillage	Low Loss Magnetic
Environnement	Exterior
Corps	Die-cast aluminium
Quantité par emballage	1

Données optiques

LOR (%)	71
Angle de faisceau (°)	60°
Température de couleur (K)	4200
Type de distribution	Symmetric

Données électriques

Consommation électrique totale (W)	400
Tension (V)	230
Indice de protection Ta	25°C
Protection électrique	Class I
Test du fil incandescent	850°C
Lampes	SA HSI-THX 400W 4K E40 SLV
Nombre de têtes	1
Nombre de lampes total	1

Sylflood

SYLFLOOD 2 Extensive + bulb HSI-THX 400W

0039925

Données physiques


Surface exposée (m2)	0.1825m²
Poids (kg)	10.24
Couleur	Metallized grey
Lampe incluse	Yes
Lampe incluse	0020546
Hauteur (mm)	152
Largeur (mm)	407
Longueur (mm)	448
Indice de protection IP	65
Indice de protection IK	8
Finition du diffuseur	Clear
Matériau du diffuseur	Glass
Matériau réflecteur	Aluminium
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	50.00 x 45.00 x 20.00
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	50.00 x 45.00 x 20.00

Sylflood

SYLFLOOD 2 Extensive + bulb HSI-THX 400W

0039925

PHOTOMÉTRIE

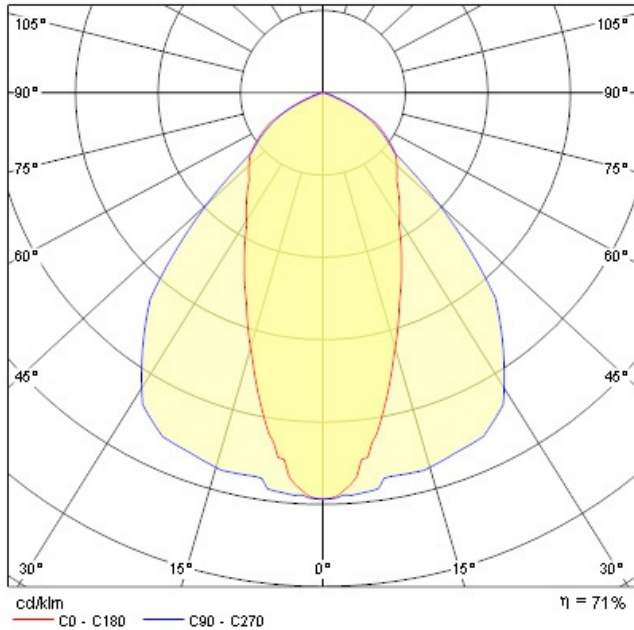


0.5	0.95 0.42	E(0°) E(C90) E(C0)	43.6° 22.6°	69516 13309 27420
1.0	1.90 0.83	E(0°) E(C90) E(C0)	43.6° 22.6°	17379 3327 6655
1.5	2.86 1.25	E(0°) E(C90) E(C0)	43.6° 22.6°	7724 1479 3047
2.0	3.81 1.67	E(0°) E(C90) E(C0)	43.6° 22.6°	4345 832 1714
2.5	4.76 2.08	E(0°) E(C90) E(C0)	43.6° 22.6°	2781 532 1097
3.0	5.71 2.50	E(0°) E(C90) E(C0)	43.6° 22.6°	1931 370 762

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 45.2°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 87.2°)

DESSINS TECHNIQUE

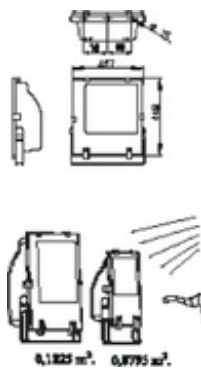

ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE

Sylflood

SYLFLOOD 2 Extensive + bulb HSI-THX 400W

0039925

