

Start Bollard M IP65


START Bollard M IP65 1100lm 830 BLK

0047940



Caractéristiques

- Integrated LED bollard, contemporary design on a classic bollard, 1100LM, 26W, 42lm/W, 3000K, Electronic driver, Driver Current: 1200mA, CRI80, IP65, Ik10, 50,000hrs (L70), (HxWxD) 500x168x168mm, 5 step MacAdam ellipse, 5.5kg, RAL 9005, Class 1, 220-240V, energy class: A++, A+, A

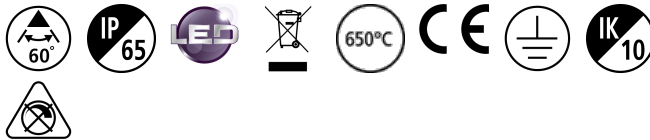

PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0047940
Nom du produit	START Bollard M IP65 1100lm 830 BLK
Technologie	LED
Environnement	Extérieur
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Particuliers, Commerce
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC000301
E-number FI	4579441
Flux lumineux (lm)	1100
Efficacité système lm/W	42
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	5
Angle de faisceau (°)	60
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	26
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Medium (21% - 40%)
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Couleur du corps	NOIR - RAL9005
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK10
Code EAN	5410288479408
Lampes	Non

Start Bollard M IP65

START Bollard M IP65 1100lm 830 BLK

0047940

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0047940
Nom du produit	START Bollard M IP65 1100lm 830 BLK
Technologie	LED
Environment	Extérieur
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Particuliers, Commerce
Température de fonctionnement (°C)	-35 to +50
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC000301
E-number FI	4579441

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1100
Efficacité système lm/W	42
Température de couleur (K)	3000
Colour Code	830
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	5
Angle de faisceau (°)	60
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	26
Actuel (A)	0.12
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20.0
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Courant d'appel (mA)	1200
Courant d'appel (A)	15
Durée du courant d'appel (µs)	150
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Medium (21% - 40%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	30
Max. Luminaires per 13A C Breaker	40
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	50
Max. Luminaires per 20A C Breaker	60

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne - L80 B50	35000

Start Bollard M IP65

START Bollard M IP65 1100lm 830 BLK

0047940

Durée de vie moyenne - L80 B20	32000
Durée de vie moyenne - L80 B10	28000
Durée de vie moyenne - L90 B50	25000
Durée de vie moyenne - L90 B20	20000
Durée de vie moyenne - L90 B10	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000


Données physiques

Couleur du corps	NOIR - RAL9005
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK10
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	PC
Longueur (mm)	168
Largeur (mm)	168
Hauteur nominale du produit (mm)	500
Diamètre nominal produit (mm)	168
Poids (kg)	4.5

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288479408
Longueur simple de l'emballage (cm)	52.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	18.3
Profondeur emballage unitaire (cm)	17.7
DUN14 (extérieur)	05410288479408
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	52.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	18.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.7

PHOTOMÉTRIE

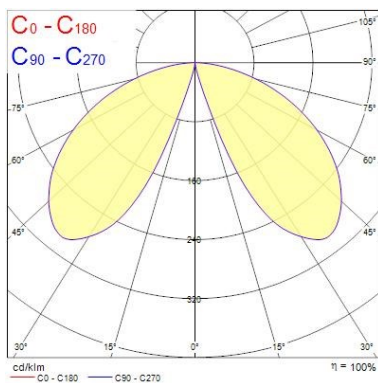

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	2.31	66.8°	41
1.0	4.62	66.8°	10
1.5	6.93	66.8°	5
2.0	9.24	66.8°	3
2.5	11.55	66.8°	2
3.0	13.87	66.8°	1


Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 133.2°)
Illuminance [lx]

Start Bollard M IP65

START Bollard M IP65 1100lm 830 BLK

0047940

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA 0047940



Ce luminaire
comporte des lampes
à LED intégrées.

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E

} LED

Les lampes de ce luminaire
ne peuvent pas être
changées.

874/2012 

Start Bollard M IP65

START Bollard M IP65 1100lm 830 BLK

0047940

