

Start Bollard Rectangular L IP65

START eco Bollard Rectangular L IP65 780lm 830 BLK

0047931

Caractéristiques

- Exterior integrated LED bollard, Decorative bollard with a sleek design, Metal - Aluminium housing - RAL9005, 780LM, 13W, 60lm/W, 3000K, Electronic driver, Driver Current: 300mA, CRI80, IP65, IK10, 30,000hrs (L70), (HxWxD) 800x80x190mm, 5 step MacAdam ellipse, 4.5 kg, RAL 9005, Class 1, 220-240V, energy class: A++, A+, A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0047931
Nom du produit	START eco Bollard Rectangular L IP65 780lm 830 BLK
Technologie	LED
Caisson	Metal- aluminum
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Résidentiel & consommateur
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC000301
E-number FI	4579446
Flux lumineux (lm)	780
Efficacité système lm/W	60
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	5
Angle de faisceau (°)	50
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	13
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
Couleur du corps	Black-RAL9005
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK10
Code EAN	5410288479316
Lampes	Non

Start Bollard Rectangular L IP65

START eco Bollard Rectangular L IP65 780lm 830 BLK

0047931

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0047931
Nom du produit	START eco Bollard Rectangular L IP65 780lm 830 BLK
Technologie	LED
Caisson	Metal- aluminum
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Résidentiel & consommateur
Température de fonctionnement (°C)	-10 to +50
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC000301
E-number FI	4579446

Données optiques

Flux lumineux (lm)	780
Efficacité système lm/W	60
Température de couleur (K)	3000
Colour Code	830
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	5
Angle de faisceau (°)	50
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	13
Actuel (A)	0.11
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	145.0
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Courant d'appel (mA)	300
Courant d'appel (A)	10
Durée du courant d'appel (µs)	200
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	30
Max. Luminaires per 13A C Breaker	40
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	50
Max. Luminaires per 20A C Breaker	60

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	30000
Durée de vie moyenne - L80 B50	21000

Start Bollard Rectangular L IP65

START eco Bollard Rectangular L IP65 780lm 830 BLK
0047931

Durée de vie moyenne - L80 B20	19000
Durée de vie moyenne - L80 B10	17000
Durée de vie moyenne - L90 B50	15000
Durée de vie moyenne - L90 B20	12000
Durée de vie moyenne - L90 B10	10000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000


Données physiques

Couleur du corps	Black-RAL9005
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK10
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Verre
Longueur (mm)	190
Largeur (mm)	80
Hauteur nominale du produit (mm)	800
Poids (kg)	4.44

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288479316
Longueur simple de l'emballage (cm)	84.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	24.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	13.0
DUN14 (extérieur)	15410288479313
unités par emballage extérieur	2
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	28.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	86.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	25.5

PHOTOMÉTRIE

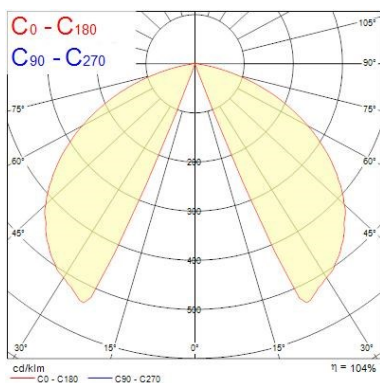


SCHÉMAS TECHNIQUES

Start Bollard Rectangular L IP65

START eco Bollard Rectangular L IP65 780lm 830 BLK

0047931




SYLVANIA

0047931



Ce luminaire
comporte des lampes
à LED intégrées.

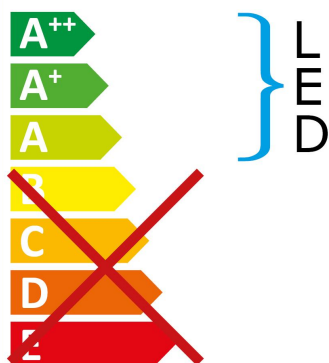

Les lampes de ce luminaire
ne peuvent pas être
changées.

874/2012



Start Bollard Rectangular L IP65

START eco Bollard Rectangular L IP65 780lm 830 BLK

0047931

