Ledinaire FloodLight

BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE

LED module 20000 lm - 840 blanc neutre - Alimentation - Optique asymétrique

La gamme Ledinaire contient une sélection de projecteurs LED, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Code famille de lampe	LED200 [LED module 20000 lm]
Température de couleur	840 blanc neutre
Source lumineuse de subtitution	Non
Nombre d'unités d'appareillage	Non
Driver/alimentation/transformateur	PSU [Alimentation]
Driver inclus	Oui
Cache optique/ type de l'objectif	GC [Verre claire]
Faisceau du luminaire	30° x 80°
Interface de commande	-
Connexion	Fils/câbles volants
Câble	câble nu 1.0 m (C1K)
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Essai au fil incandescent	NO [Non]
Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	Non
Garantie	3 ans
Optic type outdoor	Optique asymétrique
Flux lumineux constant	Non

Nombre de produits par disjoncteur	11
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
LED engine type	LED

Photométries et Colorimétries	
Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	0°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Consommation électrique de CLO initiale	- W
Consommation électrique de CLO moyenne	- W
Fin de la consommation électrique CLO	- W
Courant d'appel	3,28 A
Temps du courant d'appel	0,0263 ms
Facteur de puissance (min.)	0.9

Les données sont sujettes à changement

Ledinaire FloodLight

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Matériaux de réflecteur	Polycarbonate
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Verre
Matériel de fixation	Acier
Dispositif de montage	MBA [Fixation ajustable]
Cache optique/ forme de l'objectif	Flat
Finition de cache optique/lentille	Transparent
Longueur totale	347 mm
Largeur totale	60 mm
Hauteur totale	423 mm
Effective projected area	0,14 m²
Couleur	Aluminium et gris
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	423 x 60 x 347 mm (16.7 x 2.4 x 13.7 in)

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]
Protection contre les surtensions (mode commun/ différentiel)	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 4 kV et en mode commun jusque 4 kV

Performances Initiales (Conforme IEC)	
Flux lumineux initial	20000 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	100 lm/W
Température de couleur proximale initiale	4000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	80
Chromaticité initiale	<7 SDCM
Puissance initiale absorbée	200 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (Condorme IEC)	
Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	10 %
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L70

Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-25 à +40 °C
Niveau de gradation maximum	Non applicable

Données logistiques	
Code de produit complet	871016333130099
Nom du produit de la commande	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE
Code barre produit (EAN)	8710163331300
Code de commande	33130099
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	2
Code industriel (12NC)	911401733322
Poids net (pièce)	6,080 kg

IP 65 IK 08

Schéma dimensionnel

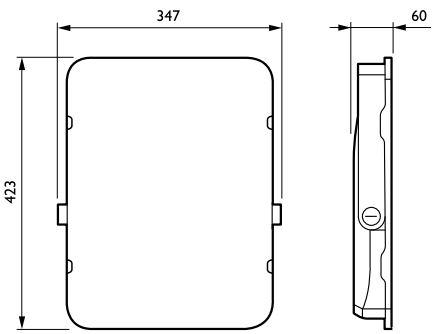

Ledinaire floodlight BVP105/106

© 2020 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.