

**Diffuselec**

compositeur d'énergie

DIFELIO-URBAN

Fabricant Européen / R&D - Étude énergétique et économique - Formation**RT 2012**

DIFELIO-PROJO

APPLICATION : LOCAUX INDUSTRIELS, SALLES DE SPORT, QUAIS,
PANNEAUX D'AFFICHAGE, ÉCLAIRAGE PAYSAGER...




COMPOSITION :

- **POWER LED**
- **ALIMENTATION INTÉGRÉE (DRIVER)**
- **RÉFLECTEUR EN ALUMINIUM HAUTE PERFORMANCE**
- **JOINT ÉTANCHÉITÉ**
- **VITRE DE PROTECTION 5mm TRÈS HAUTE RÉSISTANCE (TREMPÉE) DÉPOLIE**
- **BOÎTIER EN ALUMINIUM**

Référence pour 230V	DLIO-PJ10NWB22	DLIO-PJ30NWB22	DLIO-PJ50NWB29
Puissance LED	10W	30W	50W
Flux lumineux	900 Lm	2 700 Lm	4 500 Lm
Température de couleur	4000 K Blanc neutre		
Indice de rendu des couleurs	>70		
Angle de diffusion	105°		
Durée de vie	30 000 h		
Alimentation	85-265Vac		
Puissance consommée	12,1 W	35,4 W	57,8 W
Cos φ	0.98		
Température de fonctionnement	-40 / +55° C		
IP	65		
Dimensions	115 x 85 x 85 mm	225 x 185 x 125 mm	290 x 236 x 206 mm
Poids	0.65 Kg	2.3 Kg	3.3 Kg
Coloris			
Diamètre du perçage	3 x M6	2 x M8 et 1 x M10	2 x M8 et 1 x M10

*Courbe de distribution
pour PROJO 10, 30, 50W*

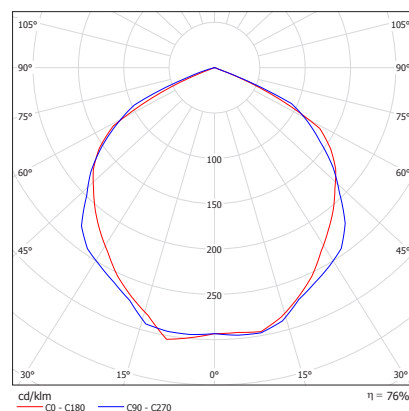

Options: références du 24Vdc

10W

30W

DLIO-PJ10NWD22

DLIO-PJ30NWD22





Diffuselec

compositeur d'énergie


DIFELIO-URBAN

Fabricant Européen / R&D - Étude énergétique et économique - Formation


PROJO 10W

PROJO 30W

PROJO 50W

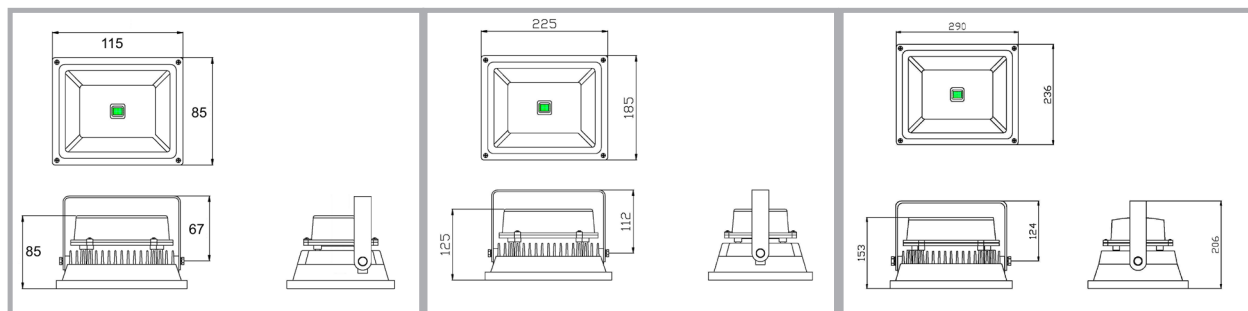

CÔNES D'ÉCLAIREMENT

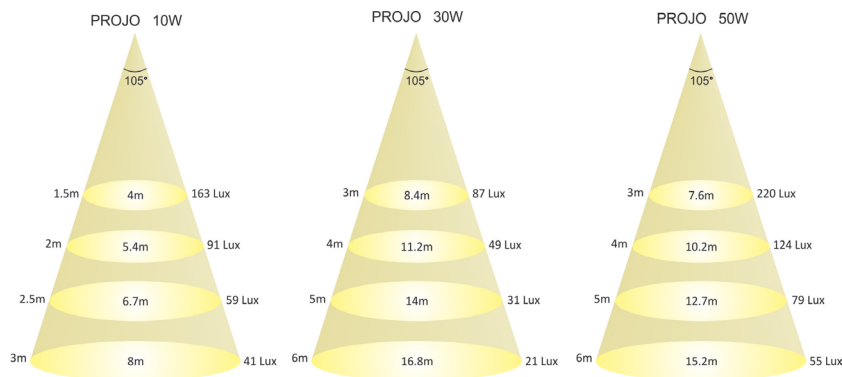

Sécurité	C.E.M	Directives UE
EN 60598-1	EN 55015	2002/95/CE
EN 61347-1	EN 61547	2002/96/CE
	EN 61000-3-2	2006/95/CE
	EN 61000-3-3	



RT 2012