




Projecteur **ULTRASLIM «AC»** 50 watts

APPLICATIONS


- Usines, grands espaces
- Sous-sols
- Entrepôts
- Parcs de stationnement
- Gares, métros

DONNÉES TECHNIQUES


- Tension : **220-240 Vac / 50-60 Hz**
- Courant maxi : **0.30 A**
- Type LED : **LED SMD 2835**
- Angle d'éclairage : **120°**
- T° de fonctionnement : **-20° / + 40°C**
- Durée de vie : **L80/B10**
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)

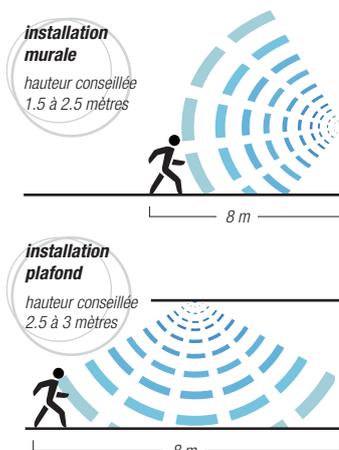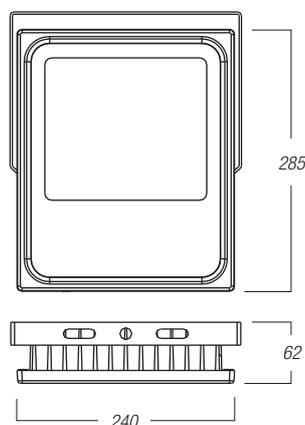

RÉGLAGES DU DÉTECTEUR



Luminosité > 50 lux,
le capteur de mouvement
est désactivé.



Luminosité < 50 lux,
le capteur de mouvement
est activé.



**Durée d'éclairage après
détection : 5 minutes.**

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	LED	DÉTECTEUR	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
FL-050-230-W-AC-01	SMD 2835	SANS détecteur	6 000 K	blanc froid	50 watts	4 920 lm
FL-050-230-NW-AC-01			4 000 K	blanc naturel		4 860 lm
FL-050-230-WW-AC-01			3 000 K	blanc chaud		4 780 lm
FL-050-230-W-AC-S01		AVEC détecteur	6 000 K	blanc froid		4 920 lm
FL-050-230-NW-AC-S01			4 000 K	blanc naturel		4 860 lm
FL-050-230-WW-AC-S01			3 000 K	blanc chaud		4 780 lm

SIGNCOMPLEX FRANCE