



SHOEBOX II 190 watts

190 watts	IP65	IK10	SMD 2835	240 Vac	IRC > 80	PF > 0.9		L80/B10	EN 62471
--------------	------	------	-------------	------------	-------------	-------------	--	---------	----------

GARANTIE 5 ANS		CE	ROHS compliant
-------------------	--	----	-------------------

La gamme SHOEBOX 2 propose plusieurs puissances selon l'utilisation souhaitée. Facile à installer grâce aux accessoires d'emboîtement (installation sur mât rond, carré ou installation murale), il dispose d'une efficacité lumineuse très élevée et peut s'utiliser avec un détecteur de luminosité.

APPLICATIONS



- Usines, grands espaces
- Sous-sols, entrepôts
- Parcs de stationnement
- Gares, métros

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension : 100-240 Vac / 50-60 Hz
- Type de LED : SMD 2835
- Poids : 7.40 Kg

- Durée de vie : L80/B10
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi.
des LED hors service)

DIMENSIONS

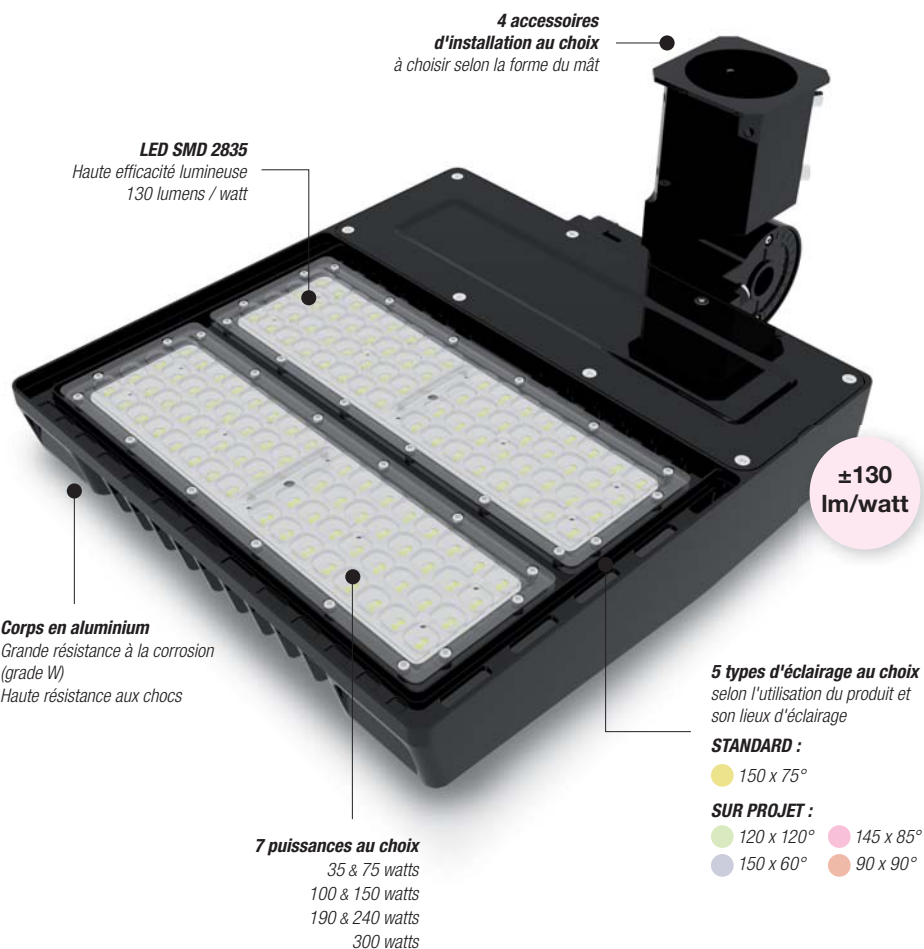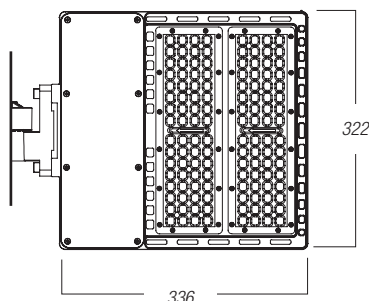


LES ACCESSOIRES D'INSTALLATION

- 1 ACCESSOIRE AJUSTABLE**
Uniquement pour mât rond Ø60 mm.
ref : SB2-ACC01
- 2 ACCESSOIRE MÂT CARRÉ**
Uniquement pour mât carré 100-150 mm.
ref : SB2-ACC02
- 3 ACCESSOIRE MÂT ROND**
Uniquement pour mât rond Ø108 mm.
ref : SB2-ACC03
- 4 ACCESSOIRE POSE MURALE**
Uniquement sur murs.
ref : SB2-ACC04



- 5 DÉTECTEUR DE LUMINOSITÉ**
Adapte l'éclairage du luminaire
à la lumière du jour.
ref. SB2-LIGHTSENSOR



Accessoire installé en usine par nos soins.
A commander avec le luminaire.

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03



SHOEBOX II 190 watts

190 watts	IP65	IK10	SMD 2835	240 Vac	IRC > 80	PF > 0.9		L80/B10	EN 62471
--------------	------	------	-------------	------------	-------------	-------------	--	---------	----------

GARANTIE 5 ANS		CE	ROHS compliant
-------------------	--	----	-------------------

La gamme SHOEBOX 2 propose plusieurs puissances selon l'utilisation souhaitée. Facile à installer grâce aux accessoires d'emboîtement (installation sur mât rond, carré ou installation murale), il dispose d'une efficacité lumineuse très élevée et peut s'utiliser avec un détecteur de luminosité.

Code pour famille de
produit **SHOEBOX 2**

Code pour voltage du
produit : **100-277 Vac**

SB2-190-AW-NW-30

Puissance du luminaire
au choix parmi :

- 35, 75 & 100 watts
- 150 & **190 watts**
- 240 & 300 watts

T° de couleur du luminaire
au choix parmi :



- WW = blanc chaud - 3000K
- **NW = blanc naturel - 4000K**
- W = blanc froid - 6000K

Angle d'éclairage du luminaire
au choix parmi :


- 10 = 120 x 120°
- 20 = 150 x 60°
- **30 = 150 x 75° (standard)**
- 40 = 145 x 85°
- 50 = 90 x 90°



Penser à ajouter vos
accessoires d'installation
et d'éclairage !


POSSIBILITÉS D'ÉCLAIRAGE
SUR 1 MÂT● Eclairage 120 x 120°
et 90 x 90°

Idéal pour le stationnement général
et l'éclairage de grandes zones. Situé
dans ou près d'une grande surface, il
propose un éclairage circulaire.




● Eclairage 150 x 60°

Pour des allées larges, voies d'entrée,
pistes cyclables et autres applications
d'éclairage pour voies longues et
étroites. Destiné à être situé près du
bord d'une route.




● Eclairage 150 x 75°

Idéal pour l'éclairage de route, ou pour
toutes autres applications d'éclairage
de zone, type parkings. Destiné à être
situé près des zones importantes.



● Eclairage 145 x 85°

Lumière semi-circulaire pour éclairer le
périmètre des aires de stationnement.
Destiné à être situé aux extrémités de
zone.



CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
SB2-190-AW-W-10/20/30/40/50	6 000 K	Blanc froid	190 watts	24 700 lm
SB2-190-AW-NW-10/20/30/40/50	4 000 K	Blanc naturel		23 700 lm
SB2-190-AW-WW-10/20/30/40/50	3 000 K	Blanc chaud		22 800 lm

Choisissez votre
optique

- 10 : 120x120°
- 20 : 150x60°
- 30 : 150x75°
- 40 : 145x85°
- 50 : 90x90°

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03