

PROJECTEUR -NY 50 watts

Projecteur extérieur 50 watts avec ou sans détecteur.

50 watts	IP65	120°	IK08	IRC ≥ 80	PF ≥ 0.9	240 Vac	SMD 2835	KG 1.31
-------------	------	------	------	-------------	-------------	------------	-------------	------------

GARANTIE 2 ANS		CE	ROHS compliant
-------------------	---	----	-------------------

APPLICATIONS

- Eclairage extérieur
- Usines, entrepôts
- Stades, parking
- Routes, gares...

DONNÉES TECHNIQUES

- Voltage : 100-240 Vac
- Fréquence : 50/60 Hz
- Type LED : SMD 2835
- T° fonctionnement : -20° / + 50°
- Durée de vie : 30 000 heures

LE DÉTECTEUR :


Distance de détection
5 à 12 mètres

Durée d'éclairage
(après détection)
10 secondes min. à
7 minutes max.

Eclairage
de 3 à 2000 lux



ZONE DE DÉTECTION





installation murale

hauteur conseillée
1.8 à 2.5 mètres
zone de détection
(ajustable)
de 5 à 12 m.




VERRE TREMPÉ
anti-abrasion, très bonne transmission
lumineuse

RÉFLECTEUR
haute qualité avec
augmentation de
l'intensité lumineuse

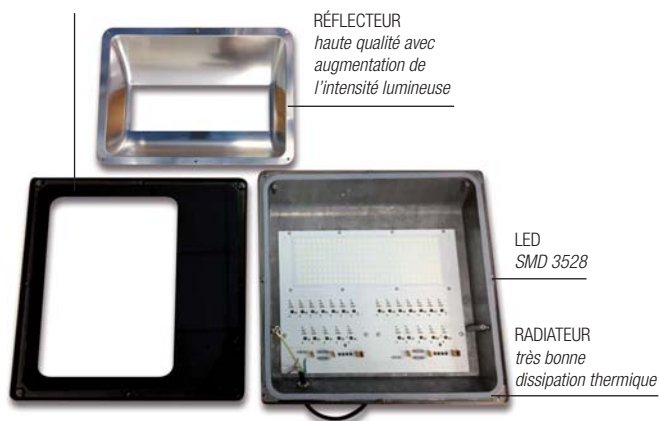

Détecteur orientable
horizontalement &
verticalement

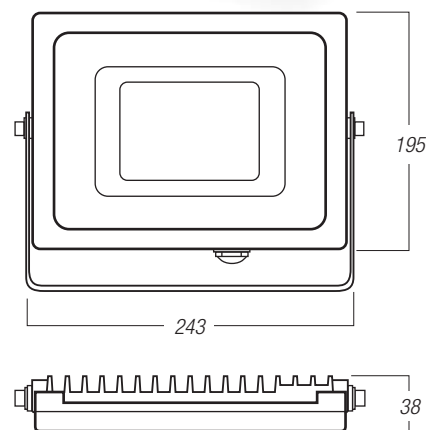

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	DÉTECTEUR	IP	T° COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
FL-NY-50W-BN	SANS	IP65	4 000 K	Blanc naturel	50 watts	4 500 lm
FL-NY-50WS-BN	AVEC					

distribué par

Signcomplex
FRANCE