


Projecteur portable rechargeable FL-020-D2



Caractéristiques produit

- Corps en alliage aluminium moulé sous pression, verre solide
- Bonne performance de dissipation de la chaleur.
- PF ≥ 0.9 .
- 1 LED COB haute puissance
- Durée de vie de plus de 50 000 heures

Caractéristiques techniques

Voltage d'entrée : 100-240 V AC / 50-60 Hz
Puissance : 20 W
Courant maxi : 0.75 A
Temps de recharge : 5 heures
Temps de fonctionnement : 3 heures
Température de fonctionnement : -20° ~ + 50°C
Etanchéité : IP65
Poids : 2.2 kg



Applications



- Camping
- Urgence et sauvetage



Détail des caractéristiques

Référence	T° de couleur	Type de LED	Flux lumineux (lm)	IRC	Angle de diffusion	Voltage	Courant (± 10%)	Poids (kg)
FL-020-D2-W-01	Blanc froid	COB	1640	> 70	100°	100-240 V AC 50-60 Hz	0.75 A	2.2
FL-020-D2-NW-01	Blanc naturel		1595					
FL-020-D2-WW-01	Blanc chaud		1468					

Dimensions (mm)

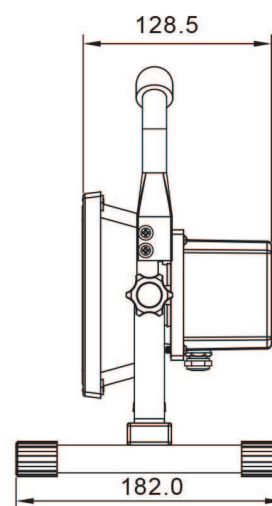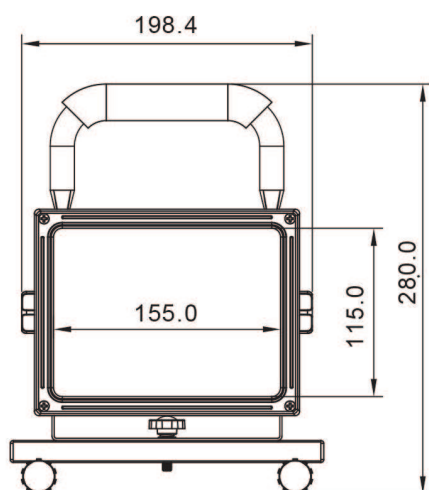

! Important

1. Avant utilisation, veuillez à lire le mode d'emploi, afin de vous assurer que l'environnement de mise en oeuvre corresponde à celui-ci.
 2. Vérifiez l'alimentation applicable avant utilisation.
 3. Assurez-vous que le commutateur du produit est hors tension avant de le raccorder à l'alimentation électrique afin d'éviter toute électrocution.
 4. Toute opération contre-indiquée peut endommager votre installation voire même vous mettre en danger.
 5. Les non professionnels ne sont pas autorisés à manipuler les produits sur des lignes à haute tension.
- Pour éviter tout danger, si le câble flexible ou le fil extérieur est endommagé, il doit être échangé par le fournisseur ou un personnel qualifié similaire.