


PROJECTEURS FLOODLIGHT

IP65 30W

- INSTALLATION EN SAILLIE
- PRÊT À CONNECTER (SORTIE ÉTANCHE EN CAOUTCHOUC VDE)
- DISPONIBLES EN DIFFÉRENTES PUISSANCES (10W À 200W) ET TEMPÉRATURES DE COULEUR



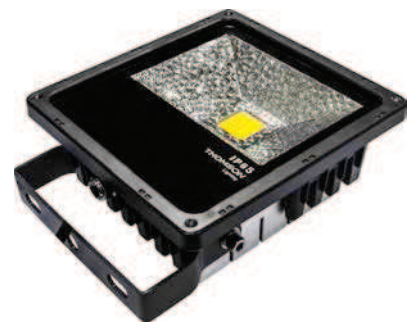


TFL3K30BL120

3000°K EAN : 3760230661491

TFL4K30BL120

4000°K EAN : 3760230661187

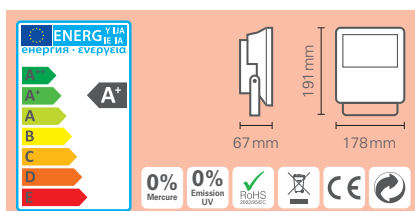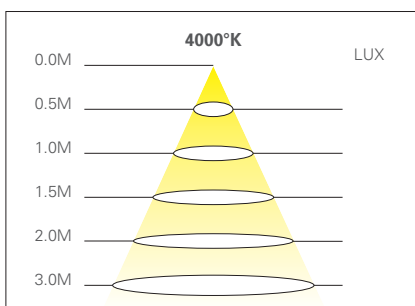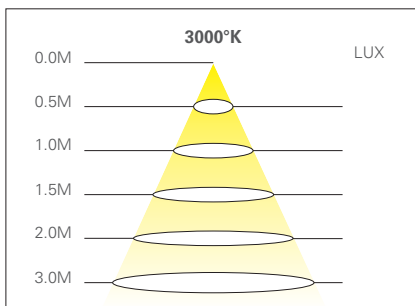

30W (Éq. 120-150W)	3000°K 4000°K	120°	70	2400lm 2600lm	50000H				IK		

CARACTÉRISTIQUES	TFL3K30BL120	TFL4K30BL120		
PUISSANCE CONSOMMÉE	30W (Éq. Halogène 120-150W)	30W (Éq. Halogène 120-150W)		
GRADABLE	NON	NON		
CHIPSET LED / NOMBRE DE LED	1 COB	1 COB		
FLUX LUMINEUX	2400lm	2600lm		
CANDELA	N.C	N.C		
TEMPERATURE DE COULEUR (CCT) & BIN	3000°K	4000°K		
ANGLE FAISCEAU	120°	120°		
FACTEUR DE PUISSANCE (COS φ)	N.C	N.C		
EFFICACITÉ LUMINEUSE	80lm/W	87lm/W		
INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)	70	70		
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65	IP65		
TENSION D'ENTREE ET FREQUENCE	100-240Vac 50/60Hz	100-240Vac 50/60Hz		
TENSION DE SORTIE	45V	45V		
TENSION DE COURANT	700mA CC	700mA CC		
TEMPERATURE D'UTILISATION	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C		
TEMPERATURE DE STOCKAGE	-40°C ~ +80°C	-40°C ~ +80°C		
DIMENSIONS (LxLxP)	191 x 178 x 67mm	191 x 178 x 67mm		
POIDS NET PRODUIT	1,40kg	1,40kg		
DURÉE DE VIE	50 000H	50 000H		
COLISAGE	QTÉ	DIMENSIONS(L x l x H)	P.B.	P.N.
UNITAIRE	1	255 x 228 x 119mm	2,00kg	1,40kg
INNER BOX	N.C	N.C	N.C	N.C
MASTER BOX	10	610 x 470 x 270mm	20,00kg	18,00kg

Toutes les informations fournies sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis.

En réponse à la réglementation, THOMSON Energy finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.reculum.com).

