

LUMINAIRES EXTÉRIEURS

APO

PROJECTEUR ASYMÉTRIQUE 80 / 150 / 200 / 240 W LED



* Fourni avec câble 1M


W	T°	LM	RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS
80W	3000K	9200lm	APOLED-80WW	Projecteur LED APOLED 80W 3000K
80W	4000K	9600lm	APOLED-80	Projecteur LED APOLED 80W 4000K
80W	6000K	9800lm	APOLED-80CW	Projecteur LED APOLED 80W 6000K
150W	3000K	17800lm	APOLED-150WW	Projecteur LED APOLED 150W 3000K
150W	4000K	18000lm	APOLED-150	Projecteur LED APOLED 150W 4000K
200W	3000K	23800lm	APOLED-200WW	Projecteur LED APOLED 200W 3000K
200W	4000K	24000lm	APOLED-200	Projecteur LED APOLED 200W 4000K
240W	4000K	28000lm	APOLED-240	Projecteur LED APOLED 240W 4000K

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS
SUP-AP01	Support mât Ø 40-65mm pour 1 projecteur APO

DIM PHASE	NON DIMMABLE	DALI/ PUSH DIM	1/10 V	FINITION NOIRE	FINITION BLANCHE
×	✓	×	×	RAL 9017	×

DIMENSIONS

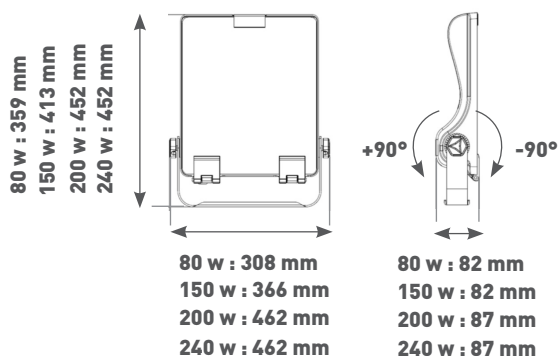

80 W			150 W			200 W			240 W		
H (m)	D (m)	Em (Lx)	H (m)	D (m)	Em (Lx)	H (m)	D (m)	Em (Lx)	H (m)	D (m)	Em (Lx)
2	2,97	761	2	3,08	1451	2	2,93	1800	2	2,93	2215
4	5,93	190	4	5,47	362	4	5,85	450	4	5,70	553
6	8,90	84	6	8	161	6	8,78	200	6	8,60	246
8	11,87	47	8	10	90	8	11,71	112	8	11,46	138
10	14,84	30	10	13,69	58	10	14,63	72	10	14,33	88

DONNÉES TECHNIQUES

CE	RoHS	TENSION LUMINAIRE 220-240V	80W 5KG 150W 6KG 200W 7KG 240W 9KG	Asymétrique	EN 62471	UGR <21
IK 08	IP 65	PF 09	Asymétrique	IRC 80	RG0	UGR <21
DURÉE DE VIE 50 000 H	L80B20	850°	VALVE DÉCOMPRESSION	LED	Driver	INVENTRONICS
SURFACE	SURFACE	GARANTIE 5 ans	A+	NICHIA		

OPTIONS

Aucune option.