

# LITED



## Fiche technique EOLE

### EOL40-001

Tête de mât EOLE 450mm Gris Anthracite RAL7016 3000K 40W Asym parking ON/OFF

#### Caractéristiques générales

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Flux lumineux sortant  | 4800lm       |
| Puissance              | 40W          |
| Efficacité lumineuse   | 120lm/W      |
| Température de couleur | 3000K        |
| Optique                | Asym parking |
| Driver inclus          | oui          |
| Gestion de driver      | ON/OFF       |
| UGR                    | /            |
| IRC                    | 70           |
| Macadam                | <3           |
| Garantie               | 5 ans        |

Livré avec 5m de câble / pour mâts diamètre 60mm




RoHS



ULOR  
<1%


Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# Données mécaniques

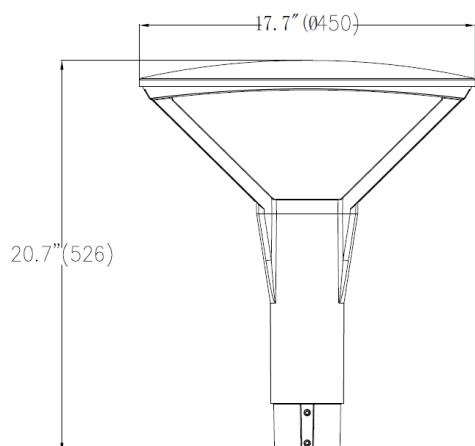

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Dimension                     | 450x450x526mm           |
| Diamètre                      | 450mm                   |
| Percement                     | /                       |
| Orientable                    | /                       |
| Poids (luminaire)             | 8Kg                     |
| Matière du boîtier            | Aluminium               |
| Couleur du boîtier            | Gris Anthracite RAL7016 |
| Matière de l'optique          | Polycarbonate           |
| Aspect réflecteur             | Lentille                |
| Type de montage               | Mât ?60mm               |
| Connexion d'entrée électrique | câble                   |
| Filins de sécurité            | /                       |
| Longueur de filin             | /                       |

# Informations optiques



|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Type de source               | LED             |
| Nombre de sources            | /               |
| Courant source               | /mA             |
| Tension nominale             | /V <sub>~</sub> |
| UGR                          | /               |
| Indice de rendu des couleurs | 70              |
| Macadam                      | <3              |

# Normes de la source lumineuse



ULOR  
<1%



|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Indice de protection                            | IP66          |
| Protection contre les chocs mécaniques          | IK08          |
| CEE                                             |               |
| Essai au fil incandescent                       | 650°C         |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 80000h L80B20 |
| Température de stockage                         | -20°C~65°C    |
| Température d'usage                             | -20°C~45°C    |
| Classe électrique                               | /             |
| Classe énergétique                              | /             |

# Informations logistiques

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Conditionnement par carton | 1   |
| Dimension carton           | /   |
| Poids net (carton)         | /Kg |
| Code barre produit (EAN)   | /   |

# Données électriques

## Caractéristiques électriques

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Gestion                             | /  |
| Plage de gradation                  | /  |
| Tension - Fréquence d'entrée        | // |
| Connectique secteur                 | /  |
| Courant d'appel & temporalité       | // |
| Rendement                           | /  |
| Facteur de puissance                | /  |
| THD                                 | /  |
| Ripple                              | /  |
| Tension d'isolement (entre L – N)   | /  |
| tension d'isolement (entre L/N – T) | /  |
| Surtension côté sortie (réf: T)     | /  |

## Dimensionnement disjoncteur

#N/A

/