



SYSTÈME RF WIFI RGB + CW-WW PROJECTEUR RGB + CW-WW IP65

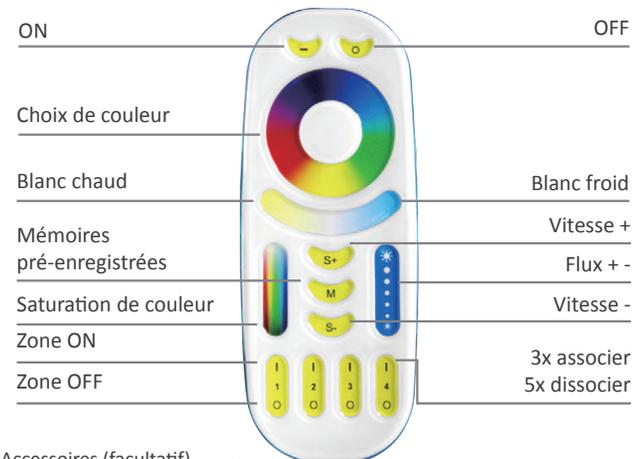

Transmission automatique du signal + synchronisation

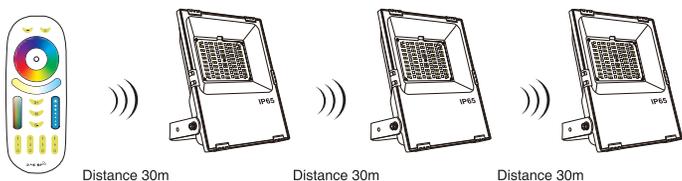

Accessoires (facultatif)



Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens	Lumens/W	Facteur de puissance	Dimensions en mm H x W x N x L	Colisage
Projecteur RGB + CW - WW IP65 10 W	5700091	10 W	2700 K	750 - 900 lm	85 lm/W	> 0,5	32 x 107 x 140 x 166,0	1
Projecteur RGB + CW - WW IP65 20 W	5700092	20 W		1500 - 1800 lm		> 0,5	40 x 152 x 190 x 216,5	
Projecteur RGB + CW - WW IP65 30 W	5700093	30 W	-	2500 - 2800 lm	> 0,9	40 x 167 x 200 x 226,5		
Projecteur RGB + CW - WW IP65 50 W	5700095	50 W	6500 K	3500 - 4200 lm	> 0,9	50 x 220 x 265 x 310,5		
Projecteur RGB + CW - WW IP65 100 W	5700097	100 W		7500 - 8500 lm	> 0,9	60 x 295 x 345 x 402,3		

Accessoires facultatifs	Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens	Lumens/W	Facteur de puissance	Dimensions en mm H x W x N x L	Colisage
	Télécommande 4 zones 2.4 G RGB + CW - WW	5700033							
	Commande murale RGB + CW - WW	5700028							
	Télécommande 8 zones 2.4 G RGB + CW - WW	5700034							
	Boîtier wifi 2 + câble USB	5700044							
	Prise secteur / USB	5800010							
Support mural pour télécommande	5700035								

IP65
 Convertisseur et contrôleur intégrés
 Tension de fonctionnement : 100 - 240 V
 Facteur de puissance : 0,90 - IRC : >80
 Température ambiante (Ta) : -20 °C à +60 °C
 Matériaux : aluminium et verre trempé
 Durée de vie : 50 000 heures

IP65
 Integrated driver and controller
 Operating voltage : 100 - 240 V
 Power factor : 0,90 - CRI : >80
 Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +60 °C
 Materials : aluminum and toughened glass
 Lifetime : 50 000 hours

Mode d'émission

Les projecteurs LED ont une fonction de transmission automatique du signal. Chaque projecteur peut envoyer l'information provenant du signal dans un rayon de 30 m, ce qui rend la distance de détection illimitée.

Transmitting mode instruction

The floodlight have a function of automatic transmission of the signal. Each floodlight can transmit the information from the signal in a 30 meters range area which makes the control distance limitless.

Fonctionnement sans fil 2.4 Ghz, ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur par télécommande, ou sur smartphone et tablette en téléchargeant l'application gratuite LCI Control 2.0
 Garde en mémoire la dernière couleur utilisée même sur détecteur automatique
 Distance 30 mètres

2.4 GHz wireless operation, ON/OFF, dim/brighten and color change with remote control, or on smartphone and tablet by downloading the free application LCI Control 2.0
 Remembers the last color used even on automatic detector
 Range 30 meters

Applications

Jardins, villas, usines, gymnases, panneaux d'affichage, immeubles, pelouses, aménagements paysagers, bureaux, éclairages décoratifs, etc.

Applications

Gardens, villas, factories, gymnasiums, billboards, buildings, lawns, landscaping, offices, decorative lighting projects, etc.

EN 62479 ; EN 60950 ;
 ETSI EN 301 489 ; ETSI EN 300 440

EN 62479 ; EN 60950 ;
 ETSI EN 301 489 ; ETSI EN 300 440