

POTENZA ASSORBITA*Power Absorption*

Celeno 1: 6W
 Celeno 2: 12W
 Celeno 4: 24W

ALIMENTAZIONE*Supply Voltage*

24Vdc

COLLEGAMENTO*Connection*

Collegamento in parallelo
Parallel connection

DURATA MEDIA LED*Average LED life*

50.000h

COLORI LED DISPONIBILI*LED colours available*

3000K, 4000K

CRI

80

FASCI DISPONIBILI*Available Lens*

12° 28°, 45°

FLUSSO LUMINOSO*Luminous Flux*

Celeno 1: 660lm (3000K), 720lm (4000K)
 Celeno 2: 1500lm (3000K), 1650lm (4000K)
 Celeno 4: 3000lm (3000K), 3280lm (4000K)

INSTALLAZIONE*Installation*

A terra, parete o soffitto con staffa inclusa
Floor, wall or ceiling mounting with brackets included

TEMPERATURA DI ESERCIZIO*Operating Temperature*

-10+45°C

CALPESTABILE*Walk Over*

No

CARRABILE*Drive Over*

No

GRADO DI PROTEZIONE IP*IP rating*

IP67

GRADO DI PROTEZIONE IK*IK rating*

/

CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO*Energy Efficiency Class*

A/A+/A++

CLASSE DI ISOLAMENTO*Insulation Class*

Classe 3
 Class 3

PROTEZIONE*Protections*

WP system

PESO*Weight*

Celeno 1: 0,39Kg
 Celeno 2: 0,6Kg
 Celeno 4: 0,9Kg




Proiettore IP67 orientabile, a pavimento/
 parete/soffitto, ideale per l'illuminazione di
 statue, alberi, ingressi, facciate.

*Adjustable IP67 projector, for indoor and
 outdoor floor, wall and ceiling applications,
 ideal for the lighting of statues, trees,
 entrances, facades.*



Questo dispositivo è
 munito di lampade a
 LED integrate




Le lampade di questo dispositivo non
 sono sostituibili


874/2012




DIMENSIONI – Dimensions

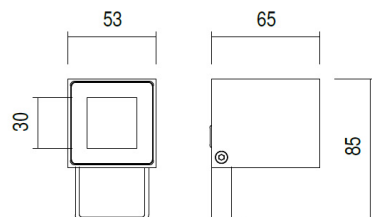

CELENO 1


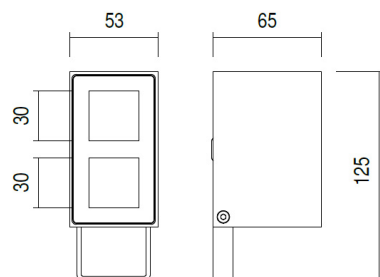


CELENO 2

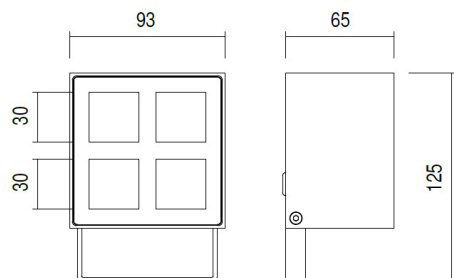

CELENO 4

ACCESSORI – Accessories

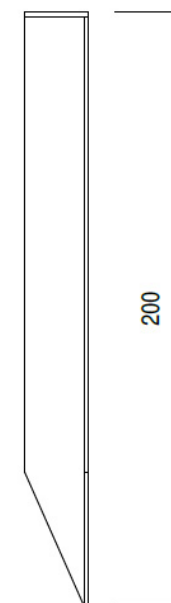

PI002
Picchetto - Peg

100% MADE IN ITALY

LLD Light s.r.l.
Via dell'Edilizia, 100 - 36100 Vicenza
www.lldlight.it – info@lldlight.it