

IP67 IK09    

TIPOLOGIA / TYPOLOGY

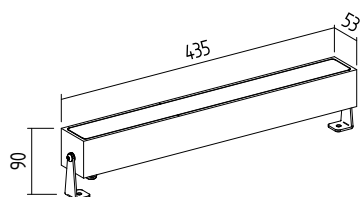
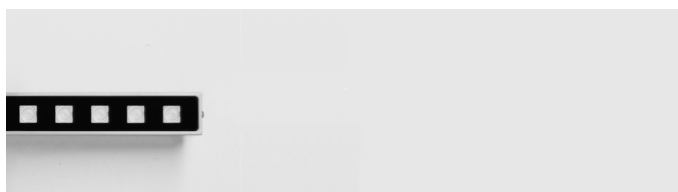
Proiettore | Projector

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

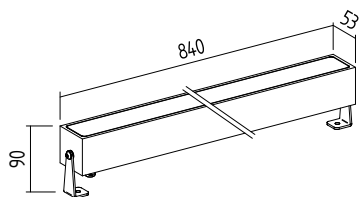
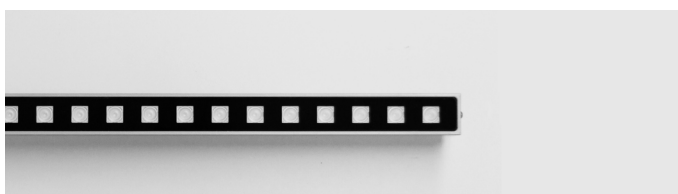
A terra, a parete o soffitto | Floor, wall or ceiling mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

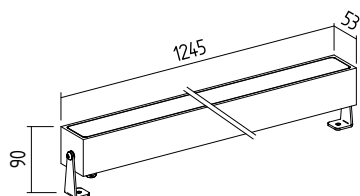
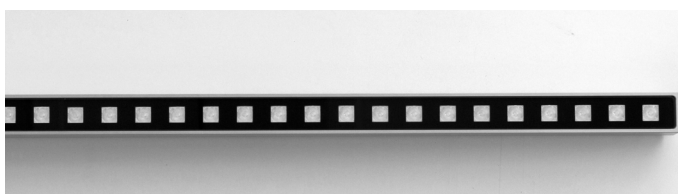
Esterno | Outdoor



CERBERO S

 **STANDARD VERSION 14W** **RGB VERSION 14W** kg 2,35

CERBERO M

 **STANDARD VERSION 27W** **RGB VERSION 27W** kg 4,64

CERBERO L

 **STANDARD VERSION 40W** **RGB VERSION 40W** kg 7,10

CERBERO

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	S version: 14W - M version: 27W - L version: 40W S version RGB: 14W - M version RGB: 27W - L version RGB: 40W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	Standard version: 230Vac RGB version: C.C.
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	Standard version: Integrato <i>Integrated</i>
DIMMERAZIONE DIMMING	Dimmerabile Push, DALI, 1-10V esclusa la versione RGB <i>Push, DALI, 1-10V dimmable except RGB version</i>
COLLEGAMENTO CONNECTION	Standard version: Tensione di rete <i>Mains voltage</i>

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, Red, Green, Blue, RGB
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>90 (2700K, 3000K, 4000K, 5000K)
OTTICHE OPTICS	8°, 28°, 45°, 10° x 41°
FLUSSO TOTALE NOMINALE TOTAL NOMINAL LUMENS	S version: 1314lm (2700K) 1395lm (3000K) 1548lm (4000K) M version: 2628lm (2700K) 2790lm (3000K) 3096lm (4000K) L version: 3942lm (2700K) 4185lm (3000K) 4644lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES





PESO WEIGHT	S version Kg 2,35 M version Kg 4,64 L version Kg 7,10
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt <i>txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite</i>
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A terra, parete o soffitto con staffe (incluse) <i>Floor, wall or ceiling mounting with brackets (included)</i>
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorodal anodizzato, vetro temperato serigrafato <i>Anticorodal anodized aluminium body, silk-screen printed tempered glass</i>

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK09
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C.
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	I (standard version) - III (RGB version)
CALPESTABILE WALKOVER	/
CARRABILE DRIVE OVER	/
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con 50 cm di cavo <i>Provided with 50 cm cable</i>
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

CERBERO

ACCESSORI | ACCESSORIES

S version	CODICE / CODE	SA001.08	
	TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Paralume Shade	 kg 0,46
	MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox AISI 304 <i>AISI 304 Stainless steel</i>	
			
M version	CODICE / CODE	SA002.08	
	TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Paralume Shade	 kg 0,87
	MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox AISI 304 <i>AISI 304 Stainless steel</i>	
			
L version	CODICE / CODE	SA003.08	
	TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Paralume Shade	 kg 1,28
	MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox AISI 304 <i>AISI 304 Stainless steel</i>	
			
	CODICE / CODE	ST009	
	TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Staffa cono senza verniciatura <i>Bracket with or without varnish</i>	 kg 0,11
	MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox AISI 316L <i>AISI 316L Stainless steel</i>	
			
	CODICE / CODE	ST010	
	TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Staffa verniciata <i>Varnished bracket</i>	 kg 0,03
	MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox AISI 316L <i>AISI 316L Stainless steel</i>	
