





SLV

Lampadaire extérieur QUADRASYL 75

lampe à économie d'énergie GX53, IP44, carré, gris argent, L/I/H
19/22,5/75 cm, max. 11W

Référence	232294
Famille de produits	Quadrasyll
Possibilité d'alimentation	Non
Douille	GX53
Nombre de sources	1
Source incluse	Non
Largeur	19 cm
Hauteur	75 cm
Profondeur	19 cm
Poids net	3.337 kg
Poids brut	4.082 kg
Tension	220-240V ~50/60Hz
Puissance max.	11 Watt
Classe de protection	I
Indice de protection	IP 44
Classe énergétique	A++
Type de fiche	open cable end
Type d'installation	Montage en saillie / Montage encastré
Source	TCR-TSE
Couleur	gris argent
Form	carré
Type de courbe de répartition de la lumière 1	direct
Matière	Aluminium

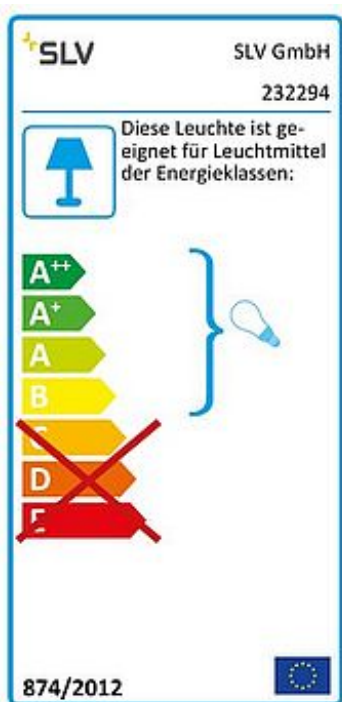

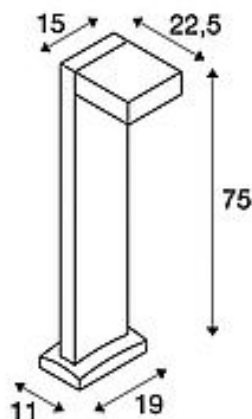

Articles de la série

111131	Plafonnier extérieur QUADRASYL D, lampe basse consommation GX53, IP23, carré, gris argent, max. 9W
111482	Applique extérieure QUADRASYL 44, lampe basse consommation GX53, IP44, carré, gris argent, GX53, max. 9W
111522	Projecteur extérieur QUADRASYL 44 AVEC ÉTRIER, IP44, carré, gris argent, GX53, max. 9W
232284	Applique extérieure QUADRASYL WL 15, lampe basse consommation GX53, IP44, carré, L/I/H 15/12/5,5 cm, gris argent, max. 11W
232285	Applique extérieure QUADRASYL WL 15, lampe basse consommation GX53, IP44, carré, L/I/H 15/12/5,5 cm, anthracite, max. 11W
232295	Lampadaire extérieur QUADRASYL 75, lampe à économie d'énergie GX53, IP44, carré, anthracite, L/I/H 19/22,5/75 cm, max. 11W

Lampadaire carré QUADRASYL 75 en aluminium laqué. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire disponible en deux coloris s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Accessoire disponible en option : boîte de connexion pour un raccordement électrique sécurisé dans le pied. Pour un montage facile, un kit de pièces à sceller est fourni. La gamme QUADRASYL comporte également des appliques et peut donc être utilisée partout. Ce luminaire peut être utilisé pour des sources de classes énergétiques : B - A++

Notizen