


## OIKO

03  
CRYSTAL WHITE

Crystal white  
(01-29)



### Numéro d'article 220-1244

350 mA

IP44



#### MONTAGE

Emplacement de montage: Plafond  
Type: Encastré

#### ELECTRIQUE

Régulation nécessaire: Oui  
Régulation incluse: Non  
Variable: Dépend du driver

#### DIMENSIONS

Diamètre: 64 mm  
Hauteur: 74 mm  
Découpe: D = 60 mm  
Hauteur d'encastrement minimum: 90 mm

#### LUMIÈRE

Ajustabilité: fixe  
Calcul de la lumière: Direct  
FWHM / Angle de faisceau: 42°  
Largeur du faisceau: Flood: 42°

#### DESCRIPTION DE LA SOURCE LUMINEUSE

Type de source lumineuse: LED  
Capacité totale: 13 W  
puissance dissipée (ballast): 1.2W  
Flux lumineux (source lumineuse): 1352 lm  
Flux lumineux du luminaire: 909 lm  
Index de rendu des couleurs (CRI): 90  
MacAdam: 3  
Couleur directe des LED: 3000K


#### NUMÉRO DE COMMANDE

220-1244 03 30 44

#### Description technique

Le luminaire encastré OIKO de la famille OIKO est composé d'aluminium. Cet article peut être peint avec 1 couleurs. Le spot avec éclairage direct correspond à la protection de classe IP44 à 3. La gradation (# 220-1244) dépend du driver et peut varier. La technologie ZERO LIGHT LEAKAGE garantit une utilisation sans problème dans les plafonds acoustiques.

#### Courbe photométrique

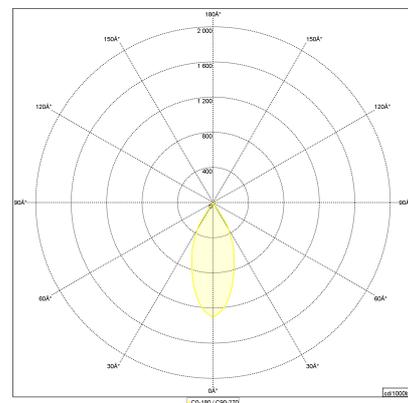

Mesure basée sur la couleur blanche



Date: 31/10/2023

Nous nous réservons le droit de faire des changements techniques sans préavis.

PROLICHT GmbH | Austria | 6091 Götzens | Gewerbepark 9  
T +43 5234 33 499 | F +435234 33 499-22 | info@prolicht.at

www.prolicht.at