Nantes XI Play

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

Applications



Façades

Zones industrielles

Périmètres



Terrains de sport

Monuments

Parkings

Certifications

8/7/2023

Nantes XI Play

PRILUX

Spécifications (Luminaires de la série)

Tension D`Alimentation (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50-60Hz
Intensité (A)	max.1000mA
Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta 0,98
Nombre de led	300/300
Atténuation	DALI
Indice d'étanchéité IP	IP66
IK Protection contre des impacts	IK09
Couleur du corps	9007
Matériau du diffuseur	VT-T
Corps	AL iap
Température de coleur	3.000K/4.000K
CRI Indice de rendu des couleurs	>70
Optique	S090I2P

Dimensions	650x350x60mm
Poids	11.5Kg
Résistance au vent	0,2m2
Température de service	-30~+35°C
Protection surfaces	No
Flux (lm)	42.900lm
Isolation électrique	CI
Heures de vie	L70B10>100.000h

Prilux garantit une tolérance de ± 10 % dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions

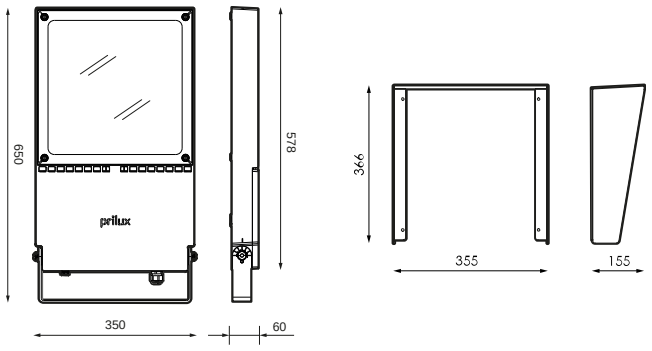

Nantes XI Play

PRILUX

Les références

515832	300	Non
520041	97W	104W
520058	140W	149,9W
520065	201W	215,9W
520072	304W	324,1W
566681	304W	324,1W
575522	97W	104W
575539	201W	215,9W
575546	140W	149,9W

Photométrie

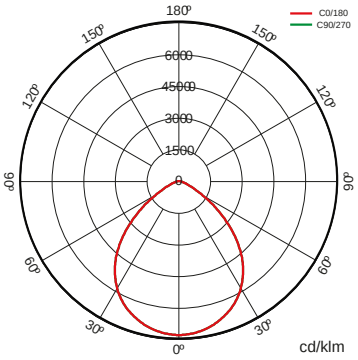

Nantes XI Play

PRILUX

Sur demande

Classe II	Double niveau avec ligne de commande	Couleurs RAL disponibles (Consulter)
	5N	

	K
S025I2P	>70 2.700K
S055I2P	>70 5.000K
VA11I2P	>80 3.000K
VA12I2P	>80 4.000K
	>80 4.000K
	>70 2.700K

Accessoires

515832

ACCESSOIRE
PARALUMEN
NANTES XL RAL9005T

Les technologies

Overstorm

La technologie OVERSTORM est conçue pour les luminaires qui font normalement face à des environnements électriquement agressifs. Il fournit au produit trois sphères de protection : dans la sphère externe, un parasurtenseur indépendant supprime les surtensions éventuelles, dans la sphère intermédiaire, les pilotes sont préparés pour résister à des pics de tension allant jusqu'à 6 kV et 10 kV. Dans la sphère nucléaire, la protection dans le module LED est assurée aussi bien à son entrée, que pour les petites surtensions qui n'ont pas été filtrées par les sphères extérieures.

SystemShield

La technologie SYSTEMSHIELD est conçue pour garantir les heures de vie utile des luminaires installés dans des environnements où le dépassement de la température maximale de fonctionnement est possible et même probable. Grâce à des sondes thermiques, le luminaire connaît à tout moment sa température de fonctionnement.

PRILUX

Solutions

S

Cora Sport

la description

CORA SPORTS est la famille d'appareils développépar Prilux pour piloter les luminaires DALId'une installation neuve ou existante, aussi biend'intérieur que d'extérieur, grâce à la technologiesans fil Bluetooth 5.0.Cette technologie est la plus efficace, facileà mettre en place et évolutive pour les applicationsd'éclairage professionnel. Elle permet detravailler en réseau avec les luminaires et decréer des réseaux intelligents de communication.Spécialement recommandé pour installationséquipées de mats et/ou groupes de luminaires,pour pouvoir travailler de forme conjointe avecchacun d'entre eux.

Info

Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es

Info

Soupape de pression: pour éviter la formation d'humidité