





La finition de la photographie peut ne pas coïncider avec celle de la référence. Pour identifier la finition réelle, voir la description de cette dernière.

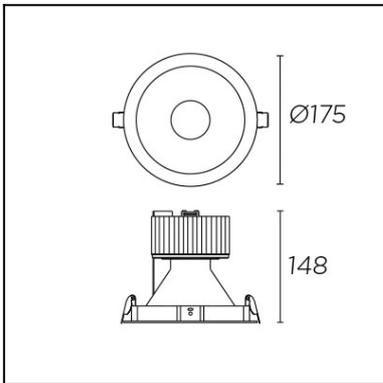

Download photometric file .ldt /.ies

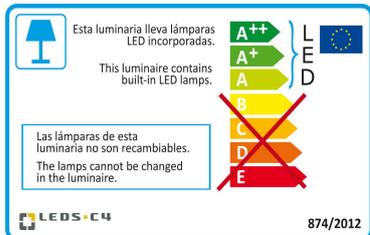

Description

Downlight parfait pour remplacer des luminaires encastrables par des lampes fluocompactes. Cadre en injection d'aluminium, réflecteur biseauté à 40°, dissipateur passif en aluminium et diffuseur en verre transparent. Module LED (standard Zhaga) fourni. Cadres extérieurs en finitions blanc ou gris. Non orientable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type:	ENCASTRÉS DE PLAFOND
Indice de protection IP:	IP54
Source lumineuse 1:	1 x LED
Ampoule spécifiée sur l'étiquette du luminaire	40,2W Blanc chaud - 3 000 K 3059.4 lm ^(N) CRI 90
Angle des lentilles / Réflecteur:	40°
Garantie:	2
Possibilité d'extension de garantie:	5
Unités par caisse:	20
Poids net (kg):	0.600
Code EAN:	8435381415969



MATIÈRES / FINITIONS

Matière structure: Aluminium




Matière diffuseur: Polycarbonate

Finition structure: Blanc


Finition diffuseur: Transparent

ÉQUIPEMENT

Équipement nécessaire NON compris

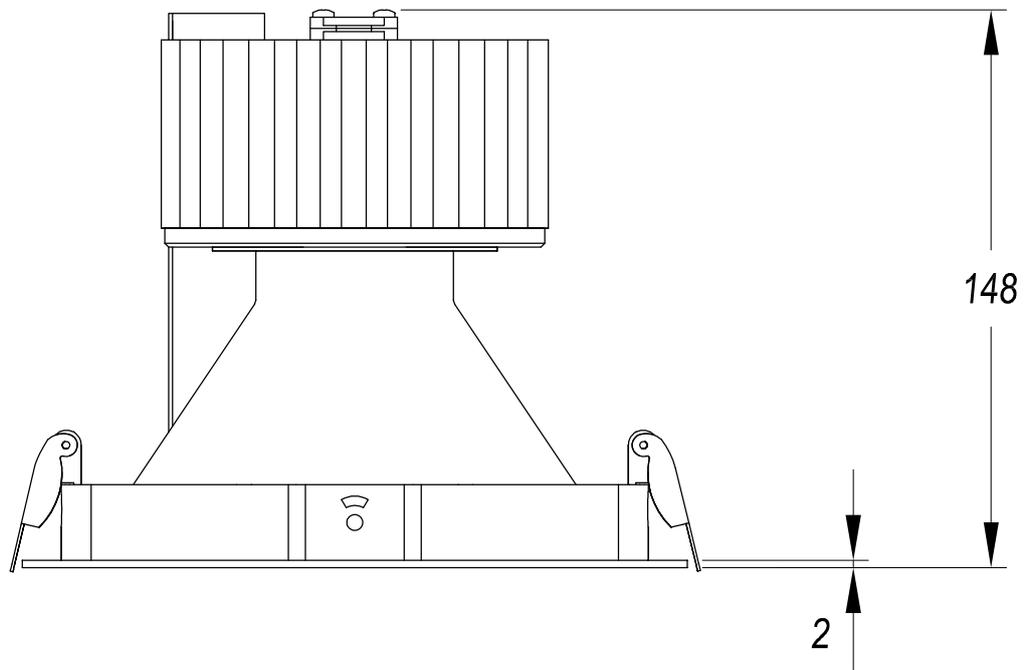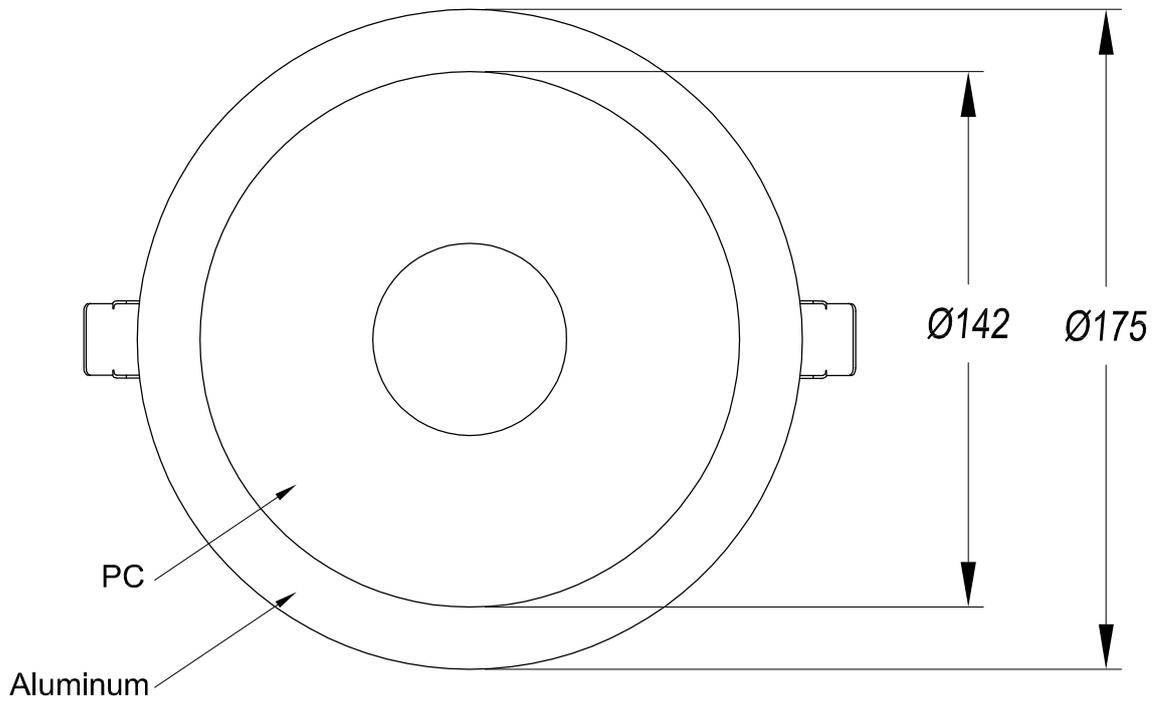

$\text{Ø}165\text{mm}$






0-25mm

Scale 1:2



09/12/14

1





2


AC VERSION

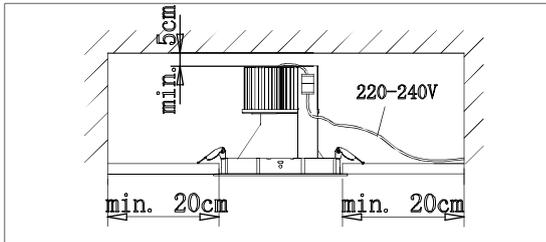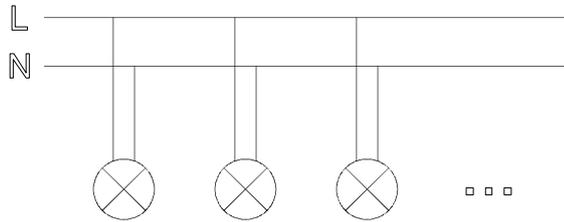

DRIVER VERSION

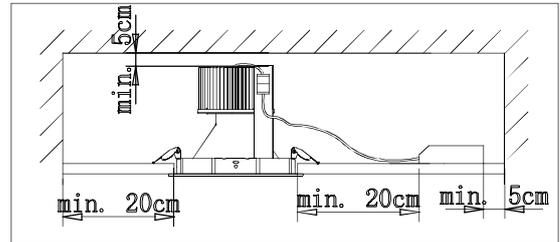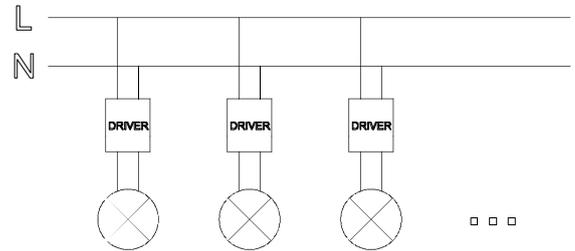

3

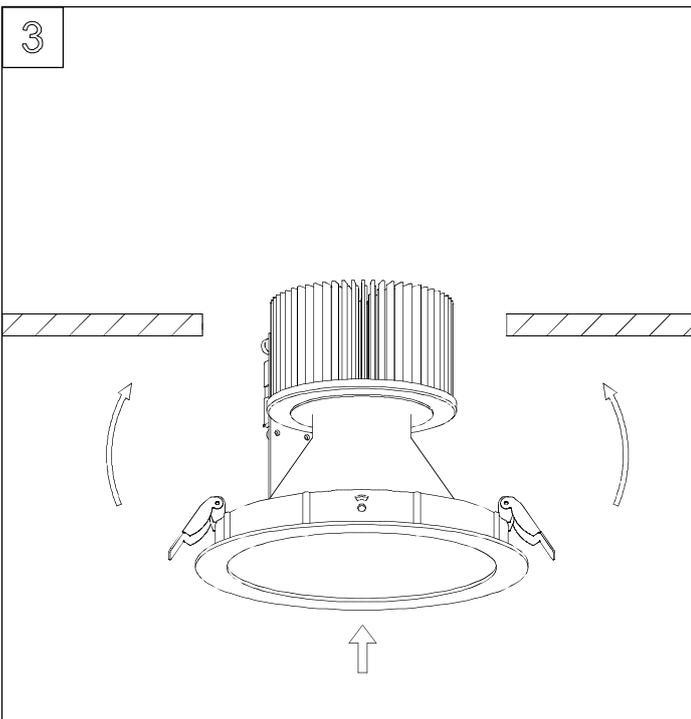

4

