

**PROJECTEUR LED**

**Le luminaire est livré en standard avec un réflecteur 49° ou 57°**

**IRC >80 ou 90**

**Option : 3500 K**

**Durée de vie :**

**L80 B10 : 50 000 H**

En aluminium et acier thermo-laqué.  
Driver intégré.  
Lentille de protection.  
Refroidisseur passif.  
Réflecteur métallisé.

**Possibilité de gradation en Switchdim avec BP, DSI ou Dali et Corridor Function`**

CE | | IP20 | 850 °C | | 1,6 kg | 230 V / 50 Hz | 355° | 180° |

23° - 37° - 49° / 28° - 42° - 57°


**APPLICATION**

Vitrine, commerces, boutiques.




**27-57 W**

Sur adaptateur

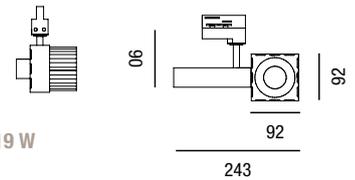

**19 W**

Sur patère



PUISSANCES IRC >80	FLUX SORTANT	TEMPÉRATURE DE COULEUR	ADAPTEUR CODES / TEINTES	PATÈRE CODES / TEINTES
<b>19 W</b>	2220 lm	3000 K	<b>564203</b> - ① ② ⑤	<b>564283</b> - ① ② ⑤
	2290 lm	4000 K	<b>563204</b> - ① ② ⑤	<b>564284</b> - ① ② ⑤
<b>27 W</b>	3000 lm	3000 K	<b>564123</b> - ① ② ⑤	<b>564183</b> - ① ② ⑤
	3090 lm	4000 K	<b>564124</b> - ① ② ⑤	<b>564184</b> - ① ② ⑤
<b>40 W</b>	4230 lm	3000 K	<b>564503</b> - ① ② ⑤	<b>564543</b> - ① ② ⑤
	4360 lm	4000 K	<b>564504</b> - ① ② ⑤	<b>564544</b> - ① ② ⑤
<b>39 W Haute Performance</b>	4930 lm	3000 K	<b>564833</b> - ① ② ⑤	<b>564853</b> - ① ② ⑤
	5100 lm	4000 K	<b>564843</b> - ① ② ⑤	<b>564863</b> - ① ② ⑤
<b>45 W Haute Performance G6</b>	5700 lm	3000 K	<b>564933</b> - ① ② ⑤	<b>564953</b> - ① ② ⑤
	5800 lm	4000 K	<b>564943</b> - ① ② ⑤	<b>564963</b> - ① ② ⑤

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

**OPTION LEDS SPÉCIALES ALIMENTAIRE ET SURFACES DE VENTE**

Certains produits peuvent être équipés de leds spéciales destinées aux surfaces de vente.

Un rendu des couleurs presque parfait est donc essentiel.

l'Aspect des produits est mis en valeur.

**Boucherie**

Lumière blanche chaude avec une pointe de rouge.

**Boulangerie**

Améliore la couleur dorée et les couleurs vives.

**Poisson et fruits de mer**

Améliore la couleur bleue.

**Textile**

IRC 95 pour un meilleur rendu des couleurs.

**Art**

IRC 98 pour le meilleur rendu des couleurs.

Exemple de codification: luminaire + led spéciale + réflecteur  
**564000X+ 563PP0IS + OPT3742**

PUISSANCES	FLUX SORTANT	TEMPÉRATURE DE COULEUR	ADAPTEUR CODES/ TEINTES
<b>BOUCHERIE</b> 55 W	3300 lm	spécial boucherie Tridonic	<b>563BOUC</b>
<b>BOULANGERIE</b> 55 W	4860 lm	spécial boulangerie Tridonic	<b>563BOUL</b>
<b>POISSON</b> 39 W	4090 lm	spécial poisson Tridonic	<b>563POIS</b>
<b>TEXTILE</b> 39 W / IRC 95	3930 lm	3250 K	<b>563TEXT</b>
<b>ART</b> 39 W / IRC 98	3800 lm	3000 K	<b>563ARTE</b>

Autres puissances sur demande

• IRC > 90 : 5993000

• RAL

• **Réflecteurs**

PUISSANCES	ANGLES		
<b>19 W / 27 W / 40 W</b>	étroit 23°	médium 37°	large 49°
<b>39 W / 45 W</b>	étroit 28°	médium 42°	large 57°
<b>Leds spécifiques</b>	étroit 28°	médium 42°	large 57°
	<b>OPT2328</b>	<b>OPT3742</b>	<b>livré en standard</b>



**RAILS 3 ALLUMAGES**  
standards ou dimmables