

TRAPEZE PATÈRE

IRC >80 ou 90 | RG 1 | IP20 | IK07 | 850 °C | L80 B10 : 50 000 H
sans accessoires

PROJECTEUR

Patère rectangulaire pour fixation murale ou plafonnier.
En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

DALI (sur fabrication spéciale)

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, hall, cinéma....

Option:

-  RAL (sur demande)
Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)



• Angles Réflecteurs


PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	lm/W	FLUX IRC90	lm/W
19 W	3000 K	2183 lm	115 lm/W	1869 lm	98 lm/W
	3500 K	2220 lm	117 lm/W	1895 lm	100 lm/W
	4000 K	2239 lm	118 lm/W	1899 lm	100 lm/W
27 W	3000 K	2932 lm	109 lm/W	2511 lm	93 lm/W
	3500 K	2983 lm	110 lm/W	2547 lm	94 lm/W
	4000 K	3007 lm	111 lm/W	2551 lm	95 lm/W
40 W	3000 K	4142 lm	104 lm/W	3548 lm	89 lm/W
	3500 K	4214 lm	105 lm/W	3598 lm	90 lm/W
	4000 K	4247 lm	106 lm/W	3603 lm	90 lm/W
39 W	3000 K	5462 lm	140 lm/W	4626 lm	119 lm/W
	3500 K			4696 lm	120 lm/W
	4000 K	5695 lm	146 lm/W	4860 lm	125 lm/W

• Normes

						5 ans
---	---	--	---	---	---	--------------

 23° - 37° - 49° / 28° - 42° - 57°

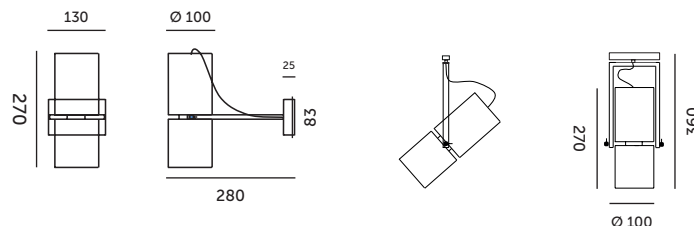

• Bague anti-éblouissement microprismatique :


5990800 41.30 €

ATTENTION :

A commander avec le projecteur.
Ne peut pas être rajouté.

• Garantie

• Nid d'abeille



5990812 : 24.80 €

ON / OFF

IRC >80	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W	3000 K	538013-(-)	538023-(-)	538033-(-)
	4000 K	538014-(-)	538024-(-)	538034-(-)
	3500 K	538015-(-)	538025-(-)	538035-(-)
27 W	3000 K	538043-(-)	538053-(-)	538063-(-)
	4000 K	538044-(-)	538054-(-)	538064-(-)
	3500 K	538045-(-)	538055-(-)	538065-(-)
40 W	3000 K	538303-(-)	538073-(-)	538083-(-)
	4000 K	538304-(-)	538074-(-)	538084-(-)
	3500 K	538305-(-)	538075-(-)	538085-(-)
39 W	3000 K	538093-(-)	538103-(-)	538113-(-)
	4000 K	538094-(-)	538104-(-)	538114-(-)

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

IRC >90	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W	3000 K	538153-(-)	538163-(-)	538173-(-)
	4000 K	538154-(-)	538164-(-)	538174-(-)
	3500 K	538155-(-)	538165-(-)	538175-(-)
27 W	3000 K	538183-(-)	538193-(-)	538203-(-)
	4000 K	538184-(-)	538194-(-)	538204-(-)
	3500 K	538185-(-)	538195-(-)	538205-(-)
40 W	3000 K	538213-(-)	538223-(-)	538233-(-)
	4000 K	538214-(-)	538224-(-)	538234-(-)
	3500 K	538215-(-)	538225-(-)	538235-(-)
39 W	3000 K	538243-(-)	538293-(-)	538253-(-)
	4000 K	538244-(-)	538294-(-)	538254-(-)
	3500 K	538245-(-)	538295-(-)	538255-(-)