

MATÉRIAUX

Corps aluminium finition thermopoudrée noir ou blanc, avec connectique 2S et système d'emboîtement sans vis des luminaires. Diffuseur prismatique, driver Boke. Livré avec embouts de finition et kit d'installation en suspension (kit plafond à commander séparément).



Vente à l'unité
Master carton
x8 pièces





CCT changing

EVOLINK^Q

Le linéaire EVOLINK se décline en 3 longueurs standards : 600, 1200 et 1500 mm. Il dispose d'une connectique 2S avec système d'emboîtement des luminaires pour ligne continue (30 mètres max.). Bouchon de terminaison avec câble d'alimentation et kit d'installation en suspension inclus pour chaque linéaire commandé (kit plafond à commander séparément).

18W	36W	45W	éclairage modulable	CCT changing	SDCM < 3	IRC 90
Ligne continue 30 mètres max.		IP20	IK06	650°	éclairage 80°	
utilisation -25 / +45°	AC220-240V	70 000 heures	L80B10 à 25°	EN62471 -RG0-	CE	garantie 5 ans

Ligne continue par emboîtement des linéaires : **30 mètres max.**



En un claquement de doigt...

L'installation d'EVOLINK se fait (pratiquement) sans outils : il suffit de glisser les étriers d'installation dans le rail guide. Pour une ligne continue ? Otez les bouchons de finition puis emboîtez vos linéaires (de haut en bas). Le tour est joué !

CCT changing

L'évolution sans bouleversement

Vous souhaitez faire évoluer votre luminaire avec un éclairage up & down bluffant ? Rien de plus simple : Otez les bouchons de finition puis faites glisser le kit «éclairage indirect» sur le rail guide. Même installé, l'opération ne prendra que très peu de temps.

SUR PROJET :

gradation Dali
gradation 1-10 volts

Détection de mouvement
Emergency


autres coloris

Référence	Watts	Linéaire	Longueur réelle	Lumens	Poids	T°. couleur	Finition	Kit installation
LS18EVO060CCT01	18W	600 mm	578 mm	1800 lm	1.16 Kg	CCT changing	01 : finition blanc	Kit suspension : inclus
LS36EVO120CCT01	36W	1200 mm	1138 mm	3600 lm	1.96 Kg	3000K 4000K 5000K	02 : finition noir	Kit plafond : à commander séparément
LS45EVO150CCT01	45W	1500 mm	1418 mm	4500 lm	2.35 Kg			EVOKITPLAF

1

LINÉAIRE

3 dimensions, finition noir ou blanc
longueurs 600, 1200 et 1500 mm.

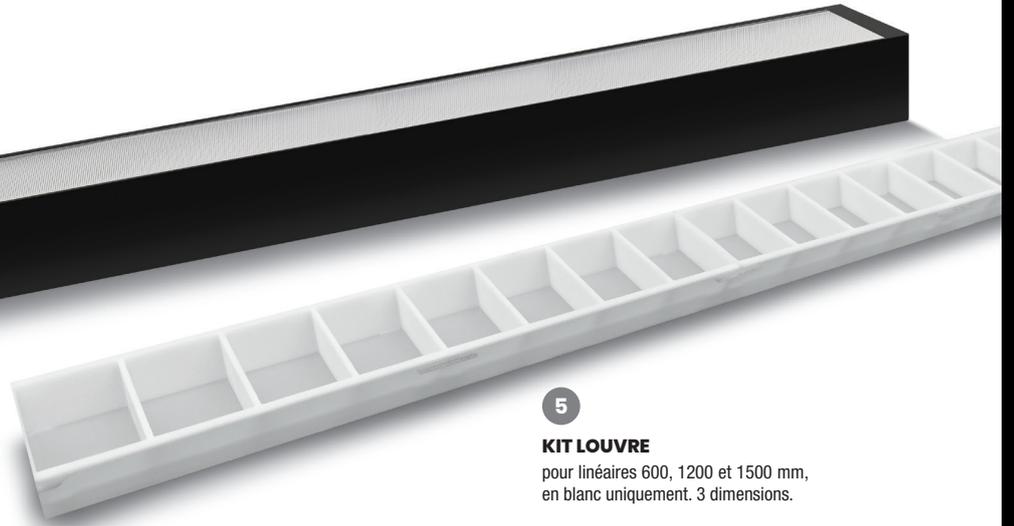

5

KIT LOUVRE

pour linéaires 600, 1200 et 1500 mm,
en blanc uniquement. 3 dimensions.



2

EMBOUT DE FINITION

Embout avec câble d'alimentation et
embout de terminaison. Finition blanc
ou noir. Livré avec le linéaire.



3

KIT INSTALLATION

Kit suspension : livré
avec le linéaire.
EVOKITSUSP

Kit plafond : à commander
séparément.
EVOKITPLAF



6

KIT ÉCLAIRAGE INDIRECT

pour linéaires 600, 1200 et 1500 mm.
Finition blanc ou noir.

4

EVORIG

Plaque stabilisatrice pour
rigidifier la ligne continue
(à partir de 5 linéaires).

**LINÉAIRE**

En alliage d'aluminium finition noir (RAL 9005) ou blanc (RAL 9003). 3 longueurs disponibles : 600, 1200 et 1500 mm. Diffuseur prismatique pour un faible éblouissement. Livré avec 2 embouts de finition et le kit d'installation en suspension. CCT changing 3000K, 4000K et 5000K.

**L'ÉCLAIRAGE**

Avec diffuseur à prisme
pour un éclairage uniforme
et peu éblouissant. Rendu
des couleurs optimal et
éclairage 80°.

**KIT ECLAIRAGE INDIRECT**


En aluminium avec connexion rapide
prise Jack pour linéaires 600, 1200 et 1500
mm, pour une installation en suspension
uniquement. Finition blanc ou noir.

**CONNEXION**

Connexion rapide
par prise Jack.

**KIT LOUVRE**

Plastique moulé, 3 longueurs
disponibles pour linéaires 600,
1200 et 1500 mm. Finition blanc
uniquement.

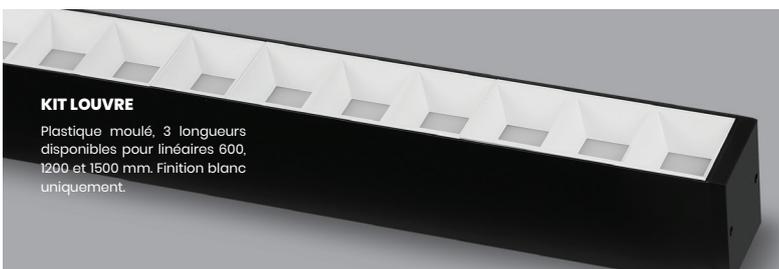**PRATIQUE**

Installation sur rail guide
par coulissement.



LE KIT ÉCLAIRAGE INDIRECT

En aluminium, il apporte une touche esthétique supplémentaire pour un rendu lumineux incroyable. Pour linéaires 600, 1200 et 1500 mm, avec prise Jack, il s'installe très facilement sur le rail «guide».




Référence	Puissance	Linéaire	Dimensions réelles	Finition
EVO060ID01	6W	600 mm	L369 x 54 x 11 mm	01: finition blanc
EVO120ID01	10W	1200 mm	L909 x 54 x 11 mm	02: finition noir
EVO150ID01	15W	1500 mm	L1189 x 54 x 11 mm	



LE KIT LOUVRE

Le kit Louvre assure une lumière parfaitement maîtrisée. En finition blanc, il s'insère très facilement dans le rail «guide» du luminaire. 3 dimensions adaptées aux dimensions des linéaires 600, 1200 et 1500 mm.



Référence	Linéaire	Dimensions réelles	Finition
EVO060LV01	600 mm	L560 x L55 x H.25 mm	01: finition blanc
EVO120LV01	1200 mm	L1120 x L55 x H.25 mm	
EVO150LV01	1500 mm	L1400 x L55 x H.25 mm	



Kit plafond à commander séparément.

EVOKITPLAF

EVOLINK

Vous souhaitez commander votre ligne continue en toute sérénité ? Voici un exemple qui vous permettra de mieux appréhender vos besoins. Pour une ligne continue (finition blanc) de longueur 6 mètres :

LES ESSENTIELS

5 LINÉAIRES

Longueur 1200 mm, finition blanc. Embouts de finition inclus pour chaque linéaire.

LS36EVO120CCT01

INSTALLATION EN SUSPENSION

Kit de suspension (2 pièces) inclus pour chaque linéaire commandé.

INSTALLATION PLAFOND

5 Kits à commander séparément.

EVOKITPLAF

KIT RIGIDIFICATION

1 pièce, pour un bon maintien de la ligne.

EVORIG

-

LES ACCESSOIRES

5 MODULES ÉCLAIRAGE INDIRECT

1 module par linéaire, finition blanc, pour une installation en suspension.

EVO120ID01

5 MODULES LOUVRE

1 module par linéaire, finition blanc.

EVO120LV01