




DIMENSIONS



ACCESSOIRES

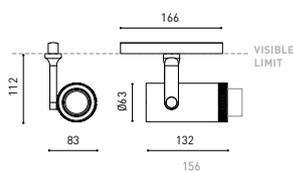

HIGH CHROMATIC LED



TRACK 48V OPTIONS

TROPHÉES



| | |
|-----------|-------------------------|
| Nom | PLUS 48V SHORT 3000K WT |
| Référence | A3230011WT-S |
| Couleur | Blanc Texturé |
| RAL | 9016 |
| Catégorie | TRACKLIGHTS |

PRODUIT

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Source de lumière | LED |
| Flux lumineux brut | 2000 Lm |
| Puissance | 18 W |
| Valeurs de puissance du système | 18,95 W |
| Température de couleur | 3000 K |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>90 |
| Stabilité chromatique | MacAdam Step 2 |
| Angle du faisceau lumineux | 12°-51° |
| Efficacité lumineuse | 26-40% |
| Efficacité | 111 Lm/W |
| Intensité de courant | 500 mA |
| Contrôle par bluetooth | Veillez consulter |
| Driver | Inclus |
| Classe d'isolation électrique | III |
| Tension | 48 Vdc |
| Efficacité énergétique | A |
| Durée de vie de la LED | L80B10 (Tj=85°C) >60.000h |

INFORMATION LUMINEUSE


D'AUTRES DONNÉES

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Étanchéité | IP20 |
| Angle de basculement | 180° |
| Angle de rotation | 360° |
| Type de rail | Track 48V |
| Poids | 583 g. |
| Poids avec emballage | 705 g. |
| Dimensions de l'emballage | 225 × 191 × 84 mm |
| Unités par emballage | 1 |
| Matériaux | Aluminium / Verre Optic |



Plus 48V est un projecteur conçu pour une application sur rail basse tension qui offre la possibilité d'agrandir ou de concentrer l'ouverture du faisceau lumineux avec un mouvement manuel doux. Cette fonctionnalité fait de Plus le projecteur idéal pour les applications où la précision du faisceau lumineux est un élément essentiel, telles que les musées, les expositions, retail ou les applications d'accent.


DIAGRAMME POLAIRE

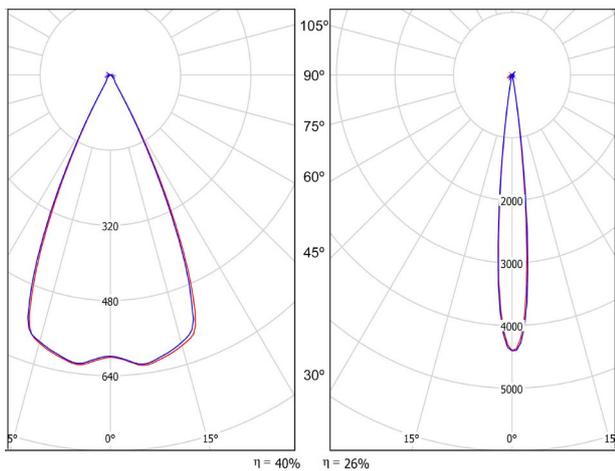

cd/klm

— C0 - C180 — C90 - C270

DIAGRAMME CONIQUE

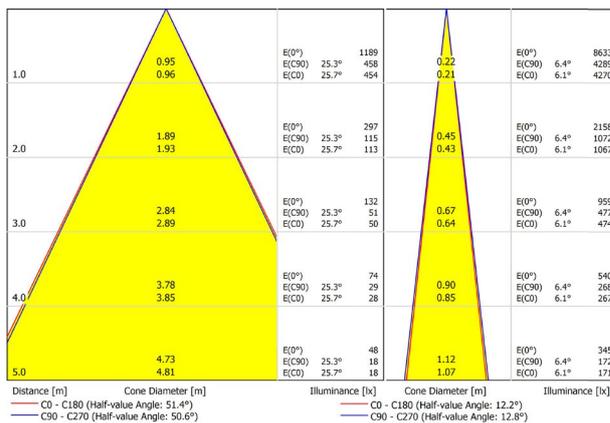

POUR PRÉSENTATION COMMERCIALE DU PRODUIT

| Vivid Model Colour Temperature | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 📖 Reading | | | • | • | |
| 🥬 Fruits & Vegetables | | • | • | | |
| 🍞 Bakery | • | | | | |
| 👤 Retail | | • | • | | |
| 💄 Cosmetics | | | • | • | |
| 🥩 Meat | | | | | • |
| 🐟 Fish | | | | • | |
| 🐠 Seafood | | | | • | • |




Arkoslight vous offre sur certains de ses produits la possibilité de les équiper d'un LED spécial, qui a été conçu pour une illumination orientée à la promotion visuelle de biens ou produits à des fins commerciales.

Il s'agit d'un LED de haute chromaticité permettant de mettre en évidence les tons qui favorisent une perception psychologique positive de l'objet illuminé.

Cette source de lumière LED spéciale vous offre une palette de couleurs plus attractive et intense, et plus vaste que celle d'un LED conventionnel. Ceci est possible grâce à la configuration du LED qui inclue un "paramètre spécial de saturation", lequel réussit à ce que les couleurs et la texture des objets apparaissent de manière plus attractive dans le spectre de lumière visible. Pour ce faire, le diode correspondant est sélectionné en fonction de chaque cas, et il en est de même pour son revêtement spécifique en phosphore.

48V SYSTEM
TRACK 48V




TRACK 48V SURFACE SHORT


| | | |
|--|-------------|---|
| TRACK 48V SURFACE SHORT 1m | A338-21-00- | N |
| TRACK 48V SURFACE SHORT 2m | A338-22-00- | N |
| TRACK 48V SURFACE SHORT 3m | A338-23-00- | N |
| TRACK 48V SURFACE SHORT Corner 90° One Plane | A338-24-00- | N |



TRACK 48V SURFACE SHORT
Corner 90° One Plane



*Electrical connection not included

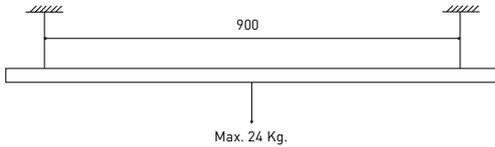


| | | P | V | D |
|--------------------------------------|------------|------|-----|-----------------|
| CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY | 0434-01-21 | 75W | 48V | 180 x 52 x 30mm |
| | 0434-01-22 | 150W | 48V | 240 x 60 x 49mm |

DROP VOLTAGE TABLE

| POWER (W) | CABLE SECTION (mm ²) | CABLE LENGTH (m) | | | |
|-----------|----------------------------------|------------------|----|----|----|
| | | 5 | 10 | 20 | 30 |
| 75 | 0,75 | 50 | 50 | 30 | X |
| | 1,5 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 150 | 0,75 | 40 | 15 | X | X |
| | 1,5 | 50 | 40 | 20 | X |


48V SYSTEM
TRACK 48V

ALL 48V TRACK




TRACK 48V Live-End Connector

A338-00-01- | N |




TRACK 48V Central Connector

A338-00-02- | N |

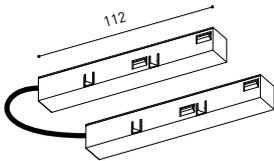

TRACK 48V Corner 90° Connector

A338-00-12- | N |




TRACK 48V Wireless Control

0434-01-31- | N | Casambi/AAG Stucchi App

0434-01-32- | N | AAG Stucchi App

SURFACE SHORT & SUSPENSION SHORT 48V



TRACK 48V SURFACE Straight Joiner

A338-00-11



TRACK 48V SURFACE SHORT End


A338-00-18- | N |



TRACK 48V SURFACE SHORT End Feed

A338-00-19- | N |

SURFACE SHORT 48V




TRACK 48V Power Supply Case

A338-00-20- | N | NO DIM

*To be installed aside 48V Surface Tracks
Power supply not included

SUSPENSION SHORT 48V




TRACK 48V Wired Power Supply Case

A338-00-22- | N | NO DIM

A338-00-23- | N | DIM

*Power supply not included



TRACK 48V SURFACE Suspension Kit (2 units)

A338-00-15- | N |



TRACK 48V SURFACE Suspension Feed Kit

A338-00-16- | N | NO DIM

A338-00-17- | N | DIM

*For remote power supply

COLOUR | N ■ |