


# Profilé DPL55

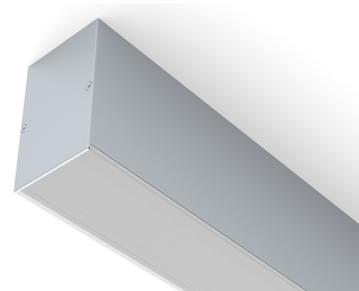

## Caractéristiques

Profilé Aluminium Extrudé Anodisé

Embout de profilé aluminium

Diffuseur clair

24 led au mètre

Circuit imprimé de 6 led Osram sur 23 cm

Led irc90 110lm@350mA 180lm@700mA

57.6 w au mètre @700mA pour 24 led

Tension moyenne 72vdc pour 24 led

Raccordement sur Driver déporté

Fixation du profilé par patte ressort

Profilé livré avec un filin de sécurité

Livré avec un mètre de câble 2 conducteur

Raccordement à la terre à prévoir par l'électricien.

(câble non fournis)

Garantie 5 ans luminaire et driver ( Attention le driver doit être positionné dans un endroit ventilé)

Dimension hors aimants L xx / L 55 / H 68

Dimension avec patte ressort L xx / L 55 / H 70

PL55

Réf.	Type	Couleur
DPI55	4320lm/M@700mA	4000k 3000k 6500k
Optique 14° pour la partie basse des vitrines		

