
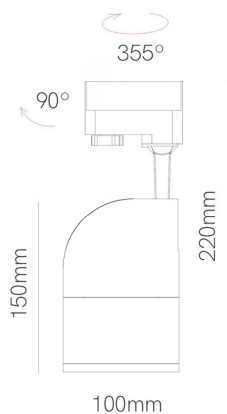


Referencia. *Reference.*
4985

Categoría. *Category*
TECHNICAL LIGHTING

KONIC


Color. *Color.*
BLANCO

Dimensiones. *Dimensions.*

Descripción. *Description.*

Konic es un foco proyector led de interior para carril trifásico, de 30W de potencia. Su alto índice en la reproducción cromática hace que también sea una muy buena opción para galerías de arte. Konic incluye tres ópticas intercambiables de 15°, 38° y 60°, que aportan una gran transformación y adaptación de la luz en cohesión con el diseño del espacio. Con la Tecnología Switch que incorpora, esta pieza permite regular, mediante un interruptor incorporado, la temperatura de color entre 2.700K, 3.200K y 4.000K.

Konic is an indoor LED spotlight for three-phase rail, 30W of power. Its high index in color rendering makes it also a very good choice for art galleries. Konic includes three interchangeable optics of 15°, 38° and 60°, which provide a great transformation and adaptation of light in cohesion with the design of the space. With the Switch Technology that incorporates, this piece allows to regulate, by means of a built-in switch, the color temperature between 2,700K, 3,200K and 4,000K.

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	Power.	30 W
Tensión.	Voltage.	220-240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60 HZ
Flujo Luminoso.	Lumens.	2440 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	81 Lm/w
Difusor	Diffuser	-
Temperatura de Color.	Color Temperature.	2700K-3200K-4000K
CRI	IRC	>94
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	15°-38°-60°
Regulación	Dimmable.	TRIAC
UGR	UGR	<19
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	-
Índice de protección.	Protection Index.	20
Clase	Clase	CLASE I
IK	IK	-
Horas de Vida	Hours of Life,	30.000h.
Garantía	Warranty.	3 Años Years

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

L.B.	L.B.	L. 80 B. 10
Largo	Long.	150mm
Ancho	Width.	220mm
Alto	High	100mm
Diametro	Diameter.	100mm
Peso	Net Weight.	-Kg
Diametro Corte	Cutting Diameter	-mm
Material.	Material.	ALUMINIUM

Incluye. *Includes.*

TECNOLOGÍA SWITCH (CCT)