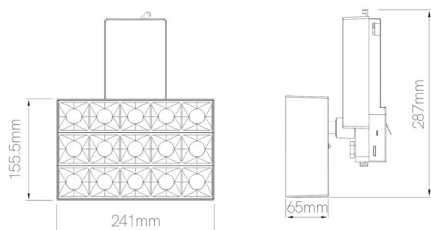


Referencia. *Reference.*
4951

Categoría. *Category*
TECHNICAL LIGHTING

SONO


Color. *Color.*
NEGRO

Dimensiones. *Dimensions.*

Descripción. *Description.*

Proyector rectangular para carril trifasico con tecnologia TUYA. LED de 2.600K a 4.000K con CRI>98.

Rectangular spotlight for three phase tack with TUYA technology. LED from 2.600K to 4.000K with CRI>98.

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	Power.	60 W
Tensión.	Voltage.	220-240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60 HZ
Flujo Luminoso.	Lumens.	4390 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	73 Lm/w
Difusor	Diffuser	-
Temperatura de Color.	Color Temperature.	2600K-4000K
CRI	IRC	>98
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	30°
Regulación	Dimmable.	TUYA
UGR	UGR	-
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	-
Índice de protección.	Protection Index.	20
Clase	Clase	CLASE I
IK	IK	IK06
Horas de Vida	Hours of Life,	30.000h.
Garantía	Warranty.	3 Años Years

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

L.B.	L.B.	L. 80 B. 10
Largo	Long.	285mm
Ancho	Width.	150mm
Alto	High	160mm
Diametro	Diameter.	-mm
Peso	Net Weight.	1,97Kg
Diametro Corte	Cutting Diameter	-mm
Material.	Material.	ALUMINIUM + POLYCARBONATE

Incluye. *Includes.*

IMPRESINDIBLE EL USO DE APP TUYA