




↓ DESCRIPTION PRODUIT

Fixé par simple contact magnétique sur son support rail équipé de conducteurs basse tension, ce petit projecteur peut ainsi s'orienter, se déplacer, se remplacer avec une extrême facilité et sans aucune contrainte de mise en oeuvre. Issu de la gamme «Piccolo», avec sa rotule magnétique à 360° et sa mini casquette, ce petit projecteur est unique et emblématique du savoir-faire de Loupi. Utilisé pour l'éclairage d'accentuation et de précision, ce spot démontre pleinement les avantages de la technologie LED : taille réduite, faible consommation d'énergie, grande efficacité lumineuse.

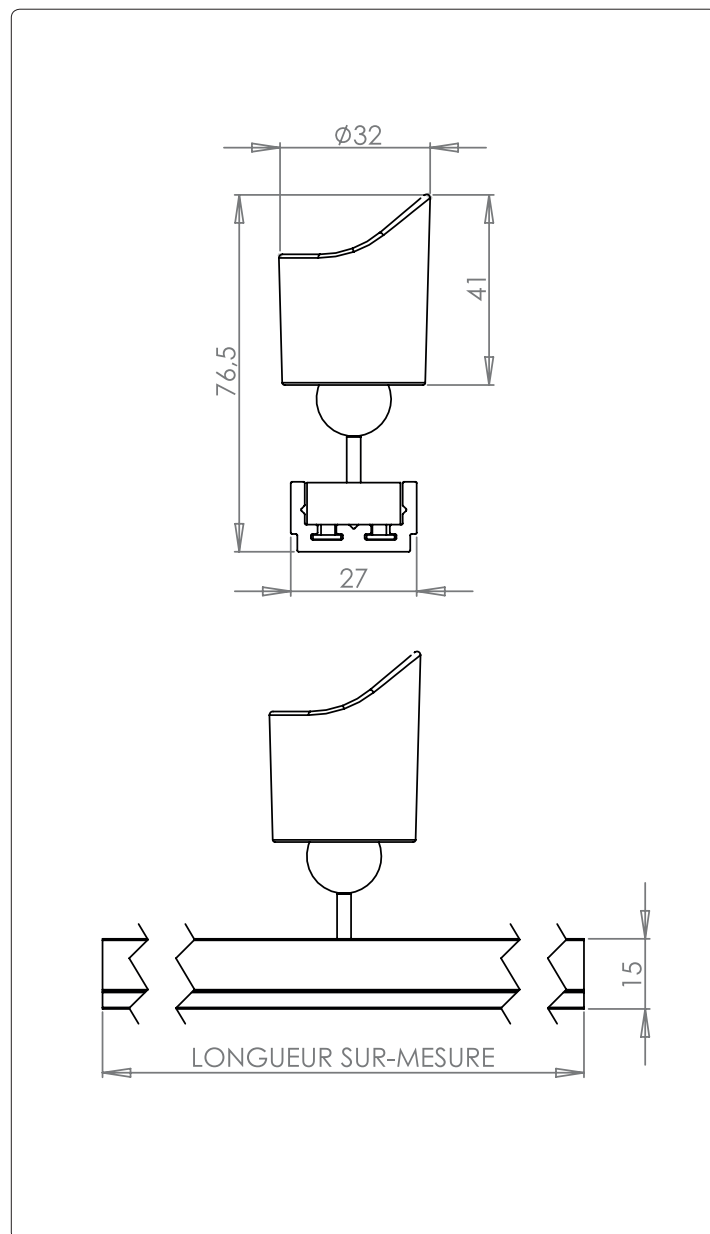

↓ PUISSANCE

3W

↓ LUMENS

250lm

↓ IRC

IRC80

IRC90

↓ ALIMENTATION

24V

↓ GRADATION



↓ DEGRÉS

10°

18°

28°

40°

ELL

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2400K

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2

CE

ETL

III

↓ COLORIS

NB

BK

WH

CH

GO

RAL COLOURS

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon Bining : 250 lumens ;
- Température de couleur : De 2400 K à 5000 K ;
- Vieillessement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures ;
- Indice de rendu des couleurs : IRC 80 ou IRC 90.

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 % ;
- Degrés disponibles : 10°, 18°, 28°, 40° et Elliptique.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en voltage constant de 24V ;
- Transmission électrique par contact magnétique ;
- Protection contre l'inversion de polarité et la connexion en charge ;
- Puissance électrique lumineuse : 3W max, hors alimentation secteur ;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Circuit électronique encapsulé dans boîtier polycarbonate non-feu ;
- Pied articulé, rotule magnétique brevetée ;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40° ;
- Composants ROHS ;
- Usage intérieur uniquement.


↓ SPÉCIFICITÉS

- Réglage mécanique de son intensité (de 5% à 100%) par un « calibrateur » ;
- Traitements électrolytiques possibles ;
- Coloris du Rail Piccolo : Blanc ou Noir uniquement ;
- Garantie 3 ans.

↓ NOMENCLATURES

Référence produit	SC001			
Spécification produit	P			
Colori	Noir		BK	
	Blanc		WH	
	Nickel Brossé		CU	
	Chrome		CU	
	Or		CU	
	RAL		CU	
Température	2400K			24
	2700K			27
	3000K			30
	3500K			35
	4000K			40
	5000K			50
Degré	10°			10
	18°			18
	28°			28
	40°			40
	Elliptique			EL
RÉFÉRENCE	SC001 - P - BK - 27 - 18			

↓ CÔNE D'ÉCLAIREMENT



↓ DIAGRAMME POLAIRE

