


CENTRIQ IN



Sparkling silver
(01-32)



Sparkling silver
(01-32)



Numéro d'article 330-1380

600 mA

IP20



50/60Hz

220-240V



MONTAGE

Emplacement de montage: Plafond
Type: Rail
Couleur de l'adaptateur: ☒ Blanc

ELECTRIQUE

Voltage: 220-240V
Régulation nécessaire: Oui
Régulation incluse: Oui
Variable: Non dimmable

DIMENSIONS

Diamètre: 65 mm
Hauteur: 136 mm

POIDS

Net: 0,456 kg

LUMIÈRE

Ajustabilité: 350° Rotation / 90° Basculant
Calcul de la lumière: Direct
FWHM / Angle de faisceau: 52°
Largeur du faisceau: ☒ Wide Flood: 52°
Optique: ☒ Pas de sélection

DESCRIPTION DE LA SOURCE LUMINEUSE

Type de source lumineuse: LED
Capacité totale: 23 W
puissance dissipée (ballast): 2.1W
Flux lumineux (source lumineuse): 2529 lm
Flux lumineux du luminaire: 2056 lm
Rendu des couleurs (CRI): 90
MacAdam: 3
Couleur directe des LED: 3000K


NUMÉRO DE COMMANDE

330-1380 01 01 03 30 55 00

Description technique

design compact; design puriste; forme cylindrique; refroidissement passif par un dissipateur thermique optimisé; optique de lentille de haute qualité; corps en fonte sous pression revêtu de poudre; ajustement sans outil dans les rails à 3 phases; Rotativité 350°, Pivotabilité 90°; exécution basée sur des lentilles; 2 options de couleur en poudre; Couleurs RAL sur demande; 220-240V Volt, 50/60Hz Hz; non dimmable; Bloc de bornes de connexion à 3 pôles; adaptateur universel à 3 phases; Efficace grâce au COB (Chip-On-Board); IRC > 90; MacAdam: 3; 80.000 heures de durée de vie; optimisation de l'anti-éblouissement grâce à un plan de points lumineux en retrait; éclairage d'accentuation homogène pour de courtes distances; émission directe; Source lumineuse remplaçable par un professionnel; respecte EN 60598-1; Indice de protection IP20; Classe de protection électrique 2; Hauteur : 136.00 mm; Diamètre : 65.00 mm

Courbe photométrique

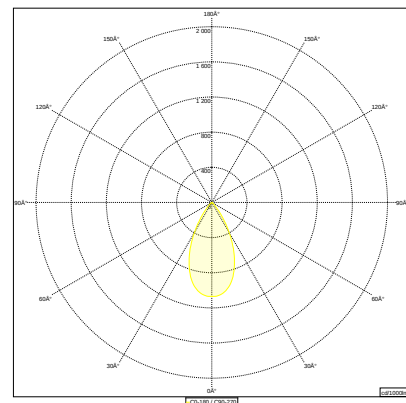

Mesure basée sur la couleur blanche



Date: 30/10/2024

Nous nous réservons le droit de faire des changements techniques sans préavis.

PROLICHT GmbH | Austria | 6091 Götzens | Gewerbepark 9
T +43 5234 33 499 | F +435234 33 499-22 | info@prolicht.at

www.prolicht.at