



plafonnier Two-Step 40 W, argent, blanc, métal, acryl 40 W, 230 V, T5, argent, blanc, métal, acryl, source incluse



N° art. : 700.21

watt: **incl. 1x40 W**

Tension: **230 V**

couleur: **Argent**

Largeur produit: **430 mm**

Hauteur: **90 mm**

le culot: **2GX13**

Propriétés de produit

montage simple et changement sans outil de l'ampoule par fermeture à manette
Cache en plastique satiné pour une diffusion subtile de la lumière
haute efficacité énergétique et démarrage immédiat grâce au ballast électronique
technologie ESL à économie d'énergie (économise jusqu'à 80 % par rapport à des amp
incl. ampoule à économie d'énergie

Ampoule Contenue

tube fluorescent T5 40W 2 GX13 blanc
chaud extra
N° art. : 884.47

Donnees Techniques

watt: **incl. 1x40 W**

Sources incluses: **Oui**

Puissance max.: **40 W**

Tension: **230 V**

couleur: **Argent**

Matériel: **Métal**

Degré d'efficacité du ballast: **0,96**

Ballast 50.000h: **Ballast 50.000h**

Allumage immédiat: **Allumage immédiat**

Largeur produit: **430 mm**

Hauteur: **90 mm**

Profondeur: **430 mm**


le culot: **2GX13**

la efficacité énergétique (de A++ à E): **A**

Efficacité énergétique de la lampe (50Hz): **80**

Technologie: **Energy Saving**

Gradable: **Non**

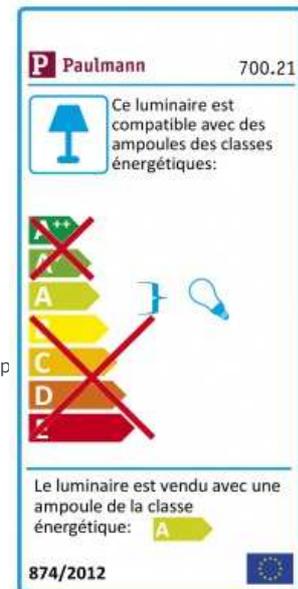

27 mars 2015

© Paulmann Lumière S.A. 2012