

CIBAY Série S -130 lm/watt

100 watts	150 watts	200 watts	240 watts	130 lm/w	0-10V	IP65	120°	IK08	SENSOR PRÉSENCE en option
IRC > 80	PF > 0.9		240 Vac	fonctionnement -35° / + 45°	650°	ErP	L80/B10 à 25%	EN62471 -RG0-	EN 61000-3-2

garantie **5 ans**




Durée de vie : **L80/B10 à 25°**
 Efficacité lumineuse : **130 lm/watt**
 Facteur puissance : **> 0.9**
 THD : **< 25%**

**Durée de vie : L80/B10**

(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service. Test à 25°)

EN62471 : RG0

Risque photobiologique : Risque 0



CARACTÉRISTIQUES

3000 K & 6000 K sur projet. Nous contacter.

RÉFÉRENCE	RATIO	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS	DRIVER	T° FONCTION.
CBS-100-AW-NW-D01 (02 ou 03)	130 lm/watts	4 000 K - 3 000 K & 6 000 K sur projet	blanc naturel	100 watts	13 270 lm	driver LIFUD	fonctionnement -35° / + 45°
CBS-150-AW-NW-D01 (02 ou 03)				150 watts	19 830 lm		
CBS-200-AW-NW-D01 (02 ou 03)				200 watts	26 840 lm		
CBS-240-AW-NW-D01 (02 ou 03)				240 watts	32 170 lm		

LES ACCESSOIRES D'INSTALLATION (à commander séparément)


ETRIER FIXATION plafond/mur ref. CB-ETRIER 	CROCHET de suspension ref. CB-HOOK1 (100/150 watts) ref. CB-HOOK2 (200/240 watts) 	FILINS de sécurité ref. CB-SECU 	CLOCHE ALU 70° ref. CBS-ALU01 (100 watts) ref. CBS-ALU02 (150 watts) ref. CBS-ALU03 (200/240 watts) 	CLOCHE POLY. 70° ref. CBS-POLY01 (100 watts) ref. CBS-POLY02 (150 watts) ref. CBS-POLY03 (200/240 watts) 	OPTIQUE 90° ou 60° ref. CBS-OPT90(60)-1 (100 watts) ref. CBS-OPT90(60)-2 (150 watts) ref. CBS-OPT90(60)-2 (200/240 watts)
--	--	---	---	--	---

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03

CIBAY Série S -130 lm/watt

100 watts	150 watts	200 watts	240 watts	130 lm/w	0-10V	IP65	120°	IK08	SENSOR PRÉSENCE en option
IRC > 80	PF > 0.9		240 Vac	fonctionnement -35° / + 45°	650°	ErP	L80/B10 à 25%	EN62471 -RG0-	EN 61000-3-2

garantie **5 ans**

Voltage : 12 Vdc




Fréquences ondes : 5.8 GHz / ISM

Détection Max.(D x H): 12m x 15m

Puissance : <0.3 mW

Angle de détection : 120°

Vitesse de détection : 0.5~3 m/s

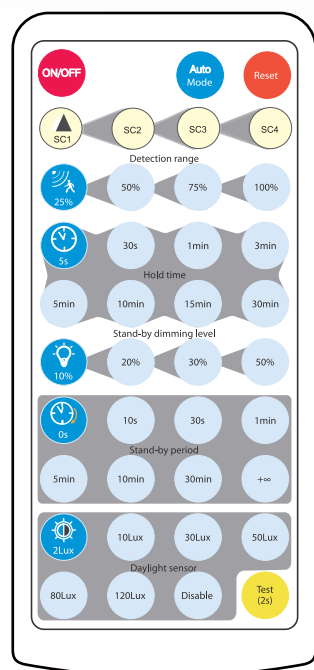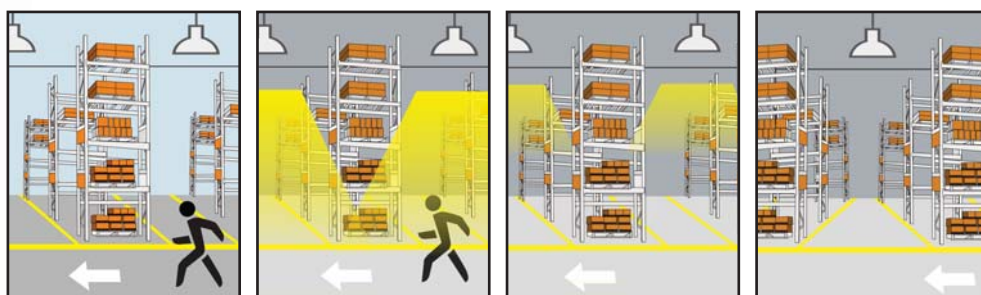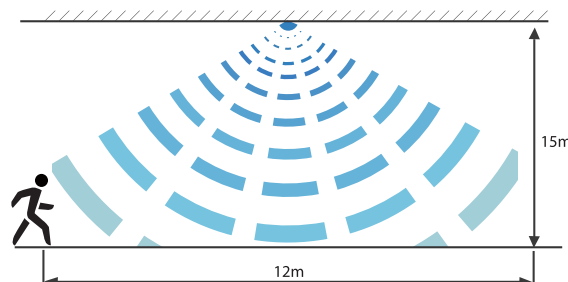

Presser le bouton, le luminaire reste éteint ou allumer.



Remise à 0 des réglages effectués précédemment.



Mise en marche du détecteur avec les réglages enregistrés précédemment.



Test les modes avant validation. durée : 2 secondes



DÉTECTION
permet de régler la sensibilité et la surface couverte par le détecteur.



LUMINOSITÉ
permet de régler le niveau de luminosité à partir duquel le détecteur se déclenche.



DURÉE DE DÉTECTION
règle la période durant laquelle le luminaire reste éclairé à 100%.



GRADATION «STAND BY»
règle le niveau de gradation de la période «Stand By».



DURÉE «STAND BY»
Durée durant laquelle le luminaire réduit l'éclairage jusqu'au niveau souhaité.

**Mode pré-enregistré**

Mode scène	Zone de détection	Durée de détection	Niveau de luminosité	Durée du «stand by»	Gradation «stand by»
SC1	100%	30 secondes	2 lux	1 minutes	10%
SC2	100%	5 minutes	10 lux	10 minutes	10%
SC3	100%	10 minutes	50 lux	30 minutes	10%
SC4	100%	30 minutes	désactivé	+ ∞	10%