

## Sidewalk 2000 Graphite 1380lm 4000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 643832  
 EAN: 7021986438321



### Électrique

Wattage du système: 14W  
 Tension: 220-240V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Flux lumineux: 1380lm  
 Efficacité lumineuse: 99 lm/W  
 Température des couleurs: 4000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L70/B50>100,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Opale  
 Faisceau: 110°

### Convertisseurs

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
 IK Class: IK10  
 IP Class: IP65  
 Classe de protection incendie: 850°C - 30s

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
 Couleur: Graphite  
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs  
 Module: 2000  
 Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 300  
 Largeur (mm) W: 300  
 Hauteur (mm) H: 87  
 Poids (kg) brutto/netto: 3 / 2.28

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 310 x 310 x 100

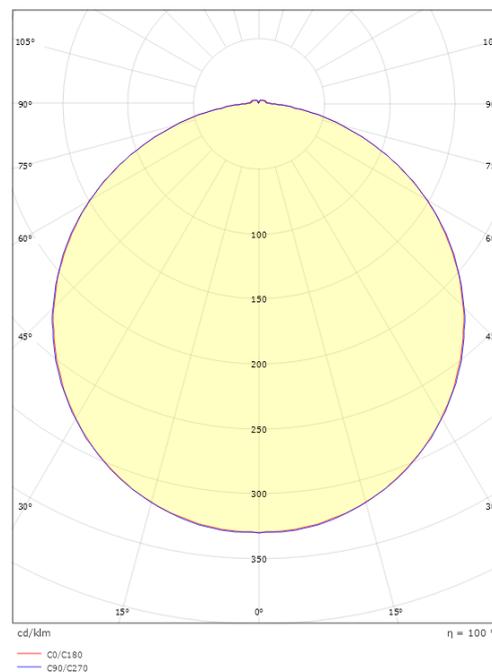

7 0 2 1 9 8 6 4 3 8 3 2 1