

SylCircle G2

SYLCIRCLE 380MM AVEC CAPTEUR MW 24W 1625LM 4000K
0043257



Caractéristiques de la gamme

- Hublots pour l'éclairage résidentiel. Flux lumineux jusqu'à 1600lm avec une efficacité pouvant atteindre jusqu'à 72lm/W. Disponible en 3000K et 4000K. Diffuseur PMMA IK03. Existe en version avec détection de présence (HF). Durée de vie : 30.000 heures. Livré avec driver LED. Montage en Saillie.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0043257
Nom du produit	SYLCIRCLE 380MM AVEC CAPTEUR MW 24W 1625LM 4000K
Technologie	LED
Housing	Aluminium
Montage	Montage en saillie
Environnement	Intérieur
Application générale	Residential & Consumer,
Certifications	EUNEW009
ETIM Class	EC002892
Flux lumineux (lm)	1625
Efficacité système lm/W	75
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	120
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR 28
Groupe de risque photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	24
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Average life (Nominal) (h)	30000
Couleur du corps	Blanc
IP rating	IP44
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288432571
Lamps	No

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0043257
----------	---------

SylCircle G2

SYLCIRCLE 380MM AVEC CAPTEUR MW 24W 1625LM 4000K
0043257

Nom du produit	SYLCIRCLE 380MM AVEC CAPTEUR MW 24W 1625LM 4000K
Technologie	LED
Housing	Aluminium
Montage	Montage en saillie
Environment	Intérieur
Application générale	Residential & Consumer,
Température de fonctionnement (°C)	0 to +40°C
Certifications	EUNEW009
ETIM Class	EC002892

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1625
Efficacité système lm/W	75
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	120
Distribution type	Direct
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR 28
Groupe de risque photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	24
Tension secteur (V)	220-240V~
Lamp power factor	0.7
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Drive current (mA)	216
Durée du courant d'appel (µs)	50
Glow Wire Test (°C)	650
Nominal Frequency (Hz)	50Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	12
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	20

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	30000
Durée de vie moyenne - L80 B50	18700
Average life (Nominal) (h)	30000

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
IP rating	IP44
Indice de protection IK	IK03
Diffuser finish	Opale
Diffuser material	Polycarbonate
Longueur (mm)	380
Largeur (mm)	380

SylCircle G2

SYLCIRCLE 380MM AVEC CAPTEUR MW 24W 1625LM 4000K
0043257

Nominal Product Height (mm)	105
Poids (kg)	0.887


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288432571
Longueur simple de l'emballage (cm)	42.97
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	42.97
Packaging single depth (cm)	10.97
DUN14 (outer)	15410288432578
unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	67.2
Packaging outer width (cm)	40.6
Packaging outer depth (cm)	42.2

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Message de sécurité	None


PHOTOMÉTRIE

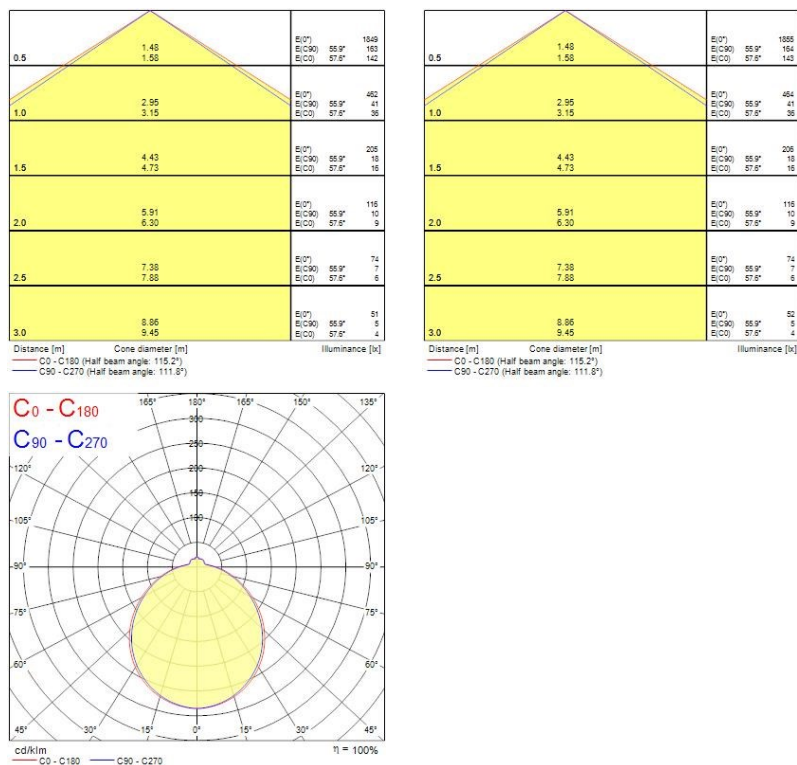

SylCircle G2

SYLCIRCLE 380MM AVEC CAPTEUR MW 24W 1625LM 4000K
0043257

SCHÉMAS TECHNIQUES




Version	Ø	H
6W	180	75
12W	250	80
17/18W	330	96
24W	360	100

SYLVANIA 0043257



This luminaire contains built in LED lamps.

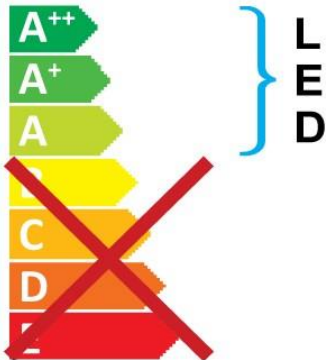

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012


SylCircle G2

SYLCIRCLE 380MM AVEC CAPTEUR MW 24W 1625LM 4000K
0043257

