

## START eco Surface IP44

START eco Surface IP44 2050lm 840  
0043113



### Caractéristiques de la gamme

- Ceiling / wall luminaire with integrated LED. Perfect solution for hallways, circulation spaces or foyer. Even and uniform light distribution with a halo lighting effect on the wall surface. Body Size diameter 360mm. Power 24W, output 2050 lumens. Supplied with LED driver (non-dimmable). IK03 PMMA diffuser. Low maintenance with 30,000 hours LED life expectancy



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0043113
Nom du produit	START eco Surface IP44 2050lm 840
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Montage en saillie
Environment	Intérieur
Application générale	Résidentiel & consommateur
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4170561
Flux lumineux (lm)	2060
Efficacité système lm/W	86
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	120
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR 28
Groupe de risque photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	24
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288431130
Lamps	No

## TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

## START eco Surface IP44

START eco Surface IP44 2050lm 840  
0043113

IPC Code	0043113
Nom du produit	START eco Surface IP44 2050lm 840
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Montage en saillie
Environment	Intérieur
Application générale	Résidentiel & consommateur
Température de fonctionnement (°C)	0 to +40°C
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4170561

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	2060
Efficacité système lm/W	86
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	120
Distribution type	Direct
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR 28
Groupe de risque photobiologiques	RG0

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	24
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.8
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Courant d'appel (mA)	216
Durée du courant d'appel (µs)	50
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	50Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	9
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	15

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	30000
Durée de vie moyenne - L80 B50	18700
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000

### Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polycarbonate

## START eco Surface IP44

START eco Surface IP44 2050lm 840  
0043113

Longueur (mm)	360
Largeur (mm)	360
Hauteur nominale du produit (mm)	100
Poids (kg)	0.887


### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288431130
Longueur simple de l'emballage (cm)	42.97
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	42.97
Packaging single depth (cm)	10.97
DUN14 (outer)	15410288431137
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	67.2
largeur de l'emballage extérieur (cm)	40.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	42.2

### Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
---	--------


## PHOTOMÉTRIE

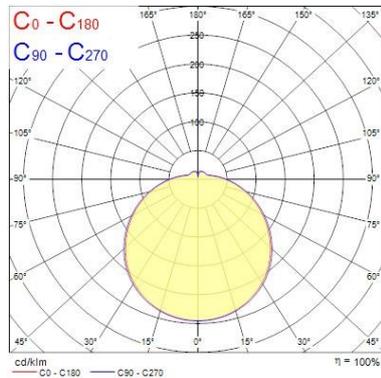

Distance [m]	Cone diameter [m]	E <sub>0</sub> [lx]	E <sub>10</sub> [lx]	E <sub>30</sub> [lx]
0.5	2.02 1.93	2032	88	99
1.0	4.05 3.86	505	22	25
1.5	6.07 5.79	225	10	11
2.0	8.09 7.72	125	5	6
2.5	10.12 9.65	81	4	4
3.0	12.14 11.58	55	3	3

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
 C0 - C180 (Half beam angle: 122.2°)  
 C90 - C270 (Half beam angle: 127.4°)

## SCHÉMAS TECHNIQUES



Version	Ø	H
6W	180	75
12W	250	80
17/18W	330	96
24W	360	100

## START eco Surface IP44 *START eco Surface IP44 2050lm 840* 0043113

**SYLVANIA** 0043113

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **L  
E  
D**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **L  
E  
D**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**SYLVANIA** 0043113  874/2012