



Ledinaire Hublot WL060V

WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH

840 blanc neutre - Alimentation - Classe de sécurité II -
Movement detection unit - Blanc

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, bénéficiant de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Données du produit

Caractéristiques générales		Garantie	3 ans
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Température de couleur	840 blanc neutre	Flux lumineux constant	Non
Source lumineuse de substitution	Non	Nombre de produits par disjoncteur	50
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit	Marquage RoHS	RoHS mark
Driver/alimentation/transformateur	PSU [Alimentation]	Caractéristiques électriques	
Driver inclus	Oui	Tension d'entrée	220-240 V
Type d'optique	120 [Faisceau 120°]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Faisceau du luminaire	120°	Courant d'appel	3,28 A
Commande intégrée	MDU [Movement detection unit]	Temps du courant d'appel	0,044 ms
Interface de commande	-		
Connexion	Connecteur à poussoir, 3 pôles		
Câble	Non		
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II		
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s		
Essai au fil incandescent	NO [Non]		
Marquage CE	Marquage CE		
Marquage ENEC	Non		

Ledinaire Hublot WL060V

Facteur de puissance (min.)	0.85
-----------------------------	------

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux de réflecteur	Polycarbonate
Constitution de l'optique	Polyméthyl méthacrylate
Matériaux cache optique/lentille	Polyméthacrylate de méthyle
Matériel de fixation	-
Finition de cache optique/lentille	Opale
Longueur totale	345 mm
Largeur totale	345 mm
Hauteur totale	97 mm
Diamètre total	345 mm
Commande	Blanc

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP44 [Protection des fils, protection contre les éclaboussures]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0.3 J]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	1700 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	90 lm/W
Température de couleur corr. initiale	4000 K

Température Indice de rendu des couleurs	>80
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Puissance initiale absorbée	19.5 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (Condorme IEC)

Control gear failure rate at median useful life	2,24 %
50000 h	
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L70
(50 000 h à 25 °C)	

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Niveau de gradation maximum	Non applicable

Données logistiques

Code de produit complet	871016333914699
Désignation Produit	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH
Code barre produit (EAN)	8710163339146
Code de commande	33914699
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	5
Code industriel (12NC)	911401802580
Poids net (pièce)	0,630 kg





Schéma dimensionnel



Ledinaire Wall-mounted WL060V/WL055V

Ledinaire Hublot WL060V

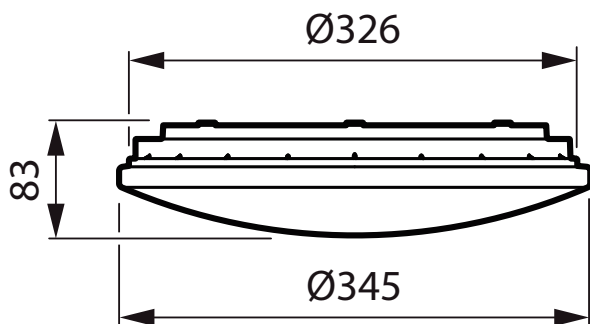