

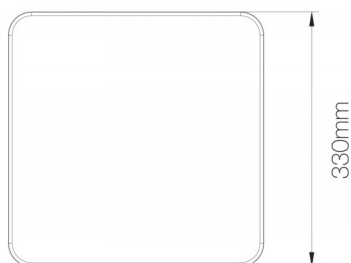


Referencia. *Reference.*
4499-V2

Categoría. *Category*

DOWNLIGHT

KORA-C


Color. *Color.*
BLANCO

Dimensiones. *Dimensions.*

Descripción. *Description.*

KORA-V2 C LED 25W 220-240V 110° SWITCH 2.700K-3.000K-4.000K

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	Power.	25 W
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60 HZ
Flujo Luminoso.	Lumens.	3000 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	120 Lm/w
Difusor	Diffuser	OPAL
Temperatura de Color.	Color Temperature.	2700K-3200K-4000K
CRI	IRC	>80
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	120°
Regulación	Dimmable.	NO
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	-
Índice de protección.	Protection Index.	54
Clase	Clase	CLASE II
IK	IK	IK08
Temperatura Ambiente	Room temperature	(+45°C / - 25°C)
Kv	Kv	-
PF	FP	>0,9
Horas de Vida	Hours of Life,	25.000h.
Garantía	Warranty.	3 Años Years

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

Largo	Long.	330 mm
Ancho	Width.	330 mm
Alto	High	53 mm
Diametro	Diameter.	- mm
Peso	Net Weight.	- Kg
Diametro Corte	Cutting Diameter	mm
Material.	Material.	POLYBUTYLENE + POLYCARB

Incluye. *Includes.*

TECNOLOGÍA SWITCH (CCT)