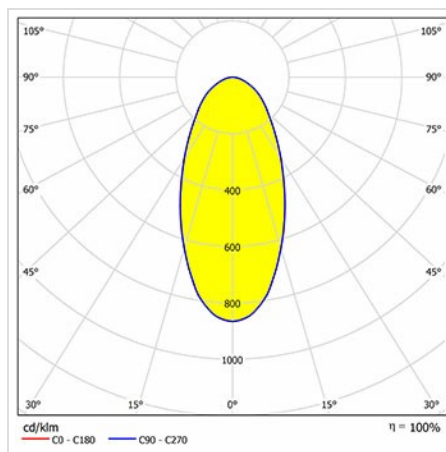


Ø	130
H	156

Projecteur orientable de dimensions minimales pour éclairage d'accentuation mural ou au plafond.

TECHNIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Rendement lumineux 100%.
 Flux lumineux appareil 2711 lm.
 Distribution symétrique spot.
 Angle d'ouverture : 50°.
 Efficacité lumineuse 97 lm/W.
 Durée utile (L90/B20): 30000 h. (tq+25°C)
 Durée utile (L80/B20): 50000 h. (tq+25°C)
 Chute soudaine du flux lumineux au bout de 50000 h : 0% (C0).
 Conformité aux normes IEC 62471, IEC/TR 62778 (RG1) sur la sécurité photobiologique.
 Conformité aux normes IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

SOURCE

Module LED compacte de 3000/840.
 Code photométrique 840/339.
 Indice de rendu des couleurs CRI >80.
 CCT température de couleur nominale 4000 K.
 Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.
 Zhaga-compliant Book 3.

MÉCANIQUES

Boîtier porte-câblage en aluminium laqué blanc pour installation au plafond ou murale.
 Corps monobloc en aluminium moulé sous pression à dissipation passive, de couleur blanche, avec raccords supérieurs de refroidissement du périmètre à effet couronne lumineuse d'ameublement.
 Dispositif de bloc invisible d'orientation du produit.
 Lentille en méthacrylate PMMA opale.
 Bras d'orientation en laiton zingué avec sphère pour permettre des angles d'orientation verticale de 0° à 90° et horizontale de 0° à 290°.
 Dimensions : diamètre 130 mm, hauteur 156 mm. Poids 1,1 kg.
 Degré de protection IP20.
 Résistance au fil incandescent à 650°C.

ÉLECTRIQUES

Câblage électronique 230V-50/60Hz, facteur de puissance >0,95, puissance constante en sortie, SELV, classe I, 1 driver.
 Puissance du luminaire 27,9 W (nominale LED 25 W).
 ENEC - CE - Assil Quality.
 Flicker : <4%.
 Température ambiante de 0°C à +25°C.
 Humidité relative UR: <85%.

INSTALLATION

Plafond / En applique.

APPLICATIONS

Passages, lumière accentuée dans des locaux commerciaux, zones d'exposition, magasins, vitrines, zones de restauration.
 Il faut demander une protection du verre en cas d'orientation indirecte.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande. Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Dimensions et détails sujets à modifications sans préavis. ST. 0518

Date d'impression: 30/11/2018 - Page 1 di 1

3F Filippi S.p.A.
 Via del Savena, 28 - 40065 Pian di Macina - Pianoro (Bologna / Italy)
 CF. 01033260371 - P.I. IT00529461204 - Capitale Sociale Euro 3.000.000 i.v.
 Registro imprese di Bologna n. 01033260371 - REA N. 234613

Téléphone +39 051.6529611
 Fax +39 051.775884
 Web Site www.3F-Filippi.it
 E-Mail 3F-Filippi@3F-Filippi.it