

CE | IP20 | 850 °C | ∇ | 1,4 kg | 230 V / 50 Hz |



SUSPENSION OU SAILLIE
BASSE LUMINANCE

Le luminaire est livré en standard avec un réflecteur 60°

IRC > 80
230 V direct.
En aluminium et acier thermo-laqué


Durée de vie nominale 30 000 H.

Câble d'alimentation L. 1 m
Livrée avec patère.

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie...

- RAL
- Adaptateur pour rail
- Longueur différente, nous consulter

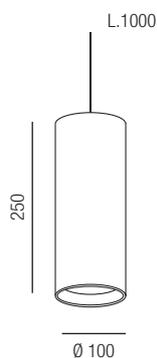

PUISSANCE	FLUX SORTANT	TEMPÉRATURE DE COULEUR	CODES / TEINTES
11,5 W	1020 lm	3000 K	630193 - ① ② ⑤
	1070 lm	4000 K	630194 - ① ② ⑤

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris



RAILS 3 ALLUMAGES
standards ou dimmables