

APPLIQUE MURALE DIRECT/INDIRECT OU DIRECT

En acier thermo laqué,
Câblage double allumage en standard,
avec 2 borniers à connection rapide 3 pôles

IRC > 80

Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H

• Garanties :
LED 5 ans
DRIVER 3 ans

Option:

• RAL (sur demande)

Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

Interrupteur intégré (sur demande en
fabrication spéciale)


APPLICATION

Intérieur, bureaux, escaliers.....

CE | | IP40 | IK07 | 850°C | | 230V / 50Hz |



NINA 5




4,2 KG

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ③ = Gris

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80
25 W	3000 K	2699 lm
	4000 K	2838 lm
17 W	3000 K	1904 lm
	4000 K	2002 lm

*Autres puissances possibles à la
demande sur fabrication spéciale.

Eclairage escaliers répondant à la norme 12464-1

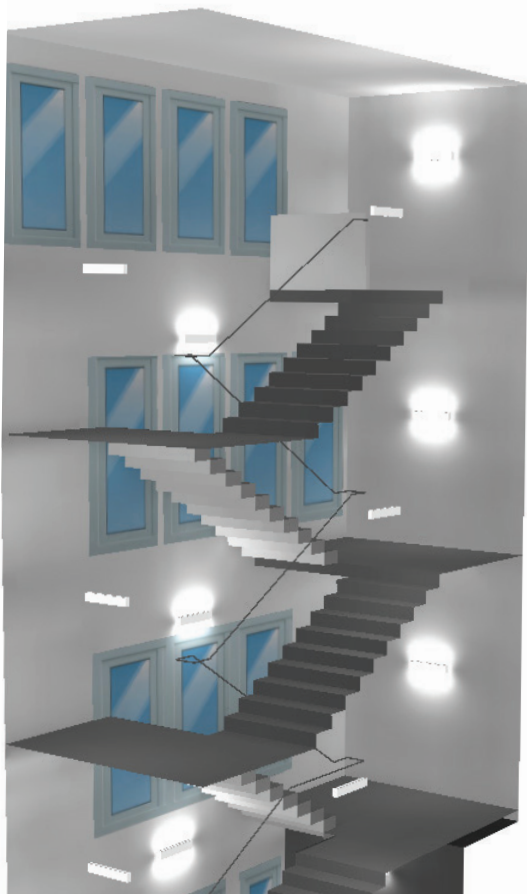

ON / OFF

NINA 5 - L.1150 DIRECT / INDIRECT		
PUISSANCES	° KELVIN	CODES TEINTES
2 X 25 W IRC >80	3000 K	104483(-.)
	4000 K	104484(-.)
2 X 17 W IRC >80	3000 K	104343(-.)
	4000 K	104344(-.)
NINA 5 - L.1150 DIRECT / INDIRECT DOUBLE ALLUMAGE		
2 X 25 W IRC >80	3000 K	104253(-.)
	4000 K	104254(-.)
2 X 17 W IRC >80	3000 K	104263(-.)
	4000 K	104264(-.)
NINA 5 - L.1150 DIRECT		
1 X 25 W IRC >80	3000 K	104273(-.)
	4000 K	104274(-.)
1 X 17 W IRC >80	3000 K	104173(-.)


DALI uniquement simple allumage

NINA 5 - L.1150 DIRECT / INDIRECT		
PUISSANCES	° KELVIN	CODES TEINTES
2 X 25 W IRC >80	3000 K	104283(-.)
	4000 K	104284(-.)
2 X 17 W IRC >80	3000 K	104293(-.)
	4000 K	104294(-.)
NINA 5 - L.1150 DIRECT		
1 X 25 W IRC >80	3000 K	104303(-.)
	4000 K	104304(-.)
1 X 17 W IRC >80	3000 K	104313(-.)
	4000 K	104314(-.)

NINA 4



PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80
25 W	3000 K	2855 lm
	4000 K	3002 lm
18 W	3000 K	2108 lm
	4000 K	2217 lm




3,1 KG

NINA 3



PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80
24 W	3000 K	2651 lm
	4000 K	2787 lm
17 W	3000 K	2183 lm
	4000 K	2295 lm



2,2 KG

ON / OFF

NINA 4 - L.870 DIRECT / INDIRECT		
PUISSANCES	° KELVIN	CODES TEINTES
2 X 25 W IRC >80	3000 K	105483-(-)
	4000 K	105484-(-)
2 X 18 W IRC >80	3000 K	105343-(-)
	4000 K	105344-(-)
NINA 4 - L.870 DIRECT / INDIRECT DOUBLE ALLUMAGE		
2 X 25 W IRC >80	3000 K	105253-(-)
	4000 K	105254-(-)
2 X 18 W IRC >80	3000 K	105263-(-)
	4000 K	105264-(-)
NINA 4 - L.870 DIRECT		
1 X 25 W IRC >80	3000 K	105273-(-)
	4000 K	105274-(-)
1 X 18 W IRC >80	3000 K	105173-(-)
	4000 K	105174-(-)

ON / OFF

NINA 3 - L.600 DIRECT / INDIRECT		
PUISSANCES	° KELVIN	CODES TEINTES
2 X 24 W IRC >80	3000 K	147483-(-)
	4000 K	147484-(-)
2 X 17 W IRC >80	3000 K	147343-(-)
	4000 K	147344-(-)
NINA 3 - L.600 DIRECT / INDIRECT DOUBLE ALLUMAGE		
2 X 24 W IRC >80	3000 K	147253-(-)
	4000 K	147254-(-)
2 X 17 W IRC >80	3000 K	147263-(-)
	4000 K	147264-(-)
NINA 3 - L.600 DIRECT		
1 X 24 W IRC >80	3000 K	147273-(-)
	4000 K	147274-(-)
1 X 17 W IRC >80	3000 K	147173-(-)
	4000 K	147174-(-)

DALI uniquement simple allumage

NINA 4 - L.870 DIRECT / INDIRECT		
PUISSANCES	° KELVIN	CODES TEINTES
2 X 25 W IRC >80	3000 K	105283-(-)
	4000 K	105284-(-)
2 X 18 W IRC >80	3000 K	105293-(-)
	4000 K	105294-(-)
NINA 4 - L.900 DIRECT		
1 X 25 W IRC >80	3000 K	105303-(-)
	4000 K	105304-(-)
1 X 18 W IRC >80	3000 K	105313-(-)
	4000 K	105314-(-)

*Autres puissances possibles à la demande sur fabrication spéciale.

DALI uniquement simple allumage

NINA 3 - L.600 DIRECT / INDIRECT		
PUISSANCES	° KELVIN	CODES TEINTES
2 X 24 W IRC >80	3000 K	147283-(-)
	4000 K	147284-(-)
2 X 17 W IRC >80	3000 K	147293-(-)
	4000 K	147294-(-)
NINA 3 - L.600 DIRECT		
1 X 24 W IRC >80	3000 K	147303-(-)
	4000 K	147304-(-)
1 X 17 W IRC >80	3000 K	147313-(-)
	4000 K	147314-(-)

*Autres puissances possibles à la demande sur fabrication spéciale.