

SylMirror SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW 0043235



Caractéristiques

- LED mirror/cabinet light with 6W total power consumption, 540 lumen, 144° beam angle, IP44, IK03, CRI 80, 3000K colour temperature, 25,000 hours average life time, 400 mm length, 2 year warranty. Flute shape.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0043235
Nom du produit	SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW
Technologie	LED
Caisson	PC
Montage	Wall/Cabinet
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Résidentiel & consommateur
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4170556
E-number SE	7505162
Flux lumineux (lm)	540
Efficacité système lm/W	90
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	6
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Electronique (courant constant)
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Couleur du corps	Chrome
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288432359
Lampes	Non
Lampe incluse	LED intégrée

TABLEAU DE DONNÉES

SylMirror SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW 0043235

Données générales

IPC Code	0043235
Nom du produit	SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW
Technologie	LED
Caisson	PC
Montage	Wall/Cabinet
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Résidentiel & consommateur
Température de fonctionnement (°C)	-10 ~ +45
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4170556
E-number SE	7505162

Données optiques

Flux lumineux (lm)	540
Efficacité système lm/W	90
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	6
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 2
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Electronique (courant constant)
Dimmable	Non
Courant d'appel (mA)	25
Courant d'appel (A)	5
Durée du courant d'appel (µs)	150
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	100

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	25000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000

Données physiques

Couleur du corps	Chrome
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK03
Matériau du diffuseur	PC
Longueur (mm)	400


SylMirror SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW 0043235

Largeur (mm)	115
Hauteur nominale du produit (mm)	43
Poids (kg)	0.101


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288432359
Longueur simple de l'emballage (cm)	41.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	13.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.5
DUN14 (extérieur)	15410288432356
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	43.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	41.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5

PHOTOMÉTRIE

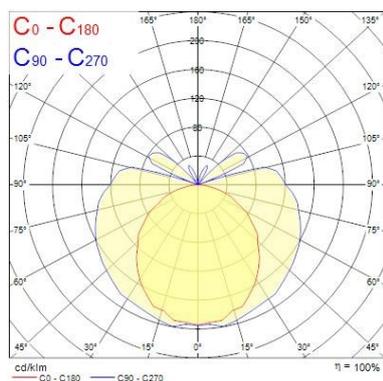

SCHÉMAS TECHNIQUES



SylMirror SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW 0043235

SYLVANIA 0043235

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

 } LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

 } LED

SYLVANIA 0043235 

874/2012