

Sylmaster LED

SYLMASTER T8 LED 1500 4K

0051682



Caractéristiques

- Plafonnier pour tubes fluorescents T8 - Eclairage Direct ou Direct/Indirect. Optique V60 (très basse luminance), PA, PL ou asymétrique - Corps robuste en tôle d'acier époxy peint en blanc. Pour montage en saillie ou suspendu - Solution économique adaptée aux espaces tertiaires et locaux scolaires.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0051682
Nom du produit	SYLMASTER T8 LED 1500 4K
Technologie	LED (replaceable lamp)
Caisson	Acier
Montage	Saillie
Application générale	Bureaux, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerce, Education,
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	2000
Efficacité système lm/W	74
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 21
Groupe de risques photobiologiques	Groupe 0
Consommation électrique totale (W)	27
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Dimmable	Non
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288516820
Lampes	Non
Lampe incluse	0027477

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0051682
Nom du produit	SYLMASTER T8 LED 1500 4K
Technologie	LED (replaceable lamp)

Sylmaster LED

SYLMASTER T8 LED 1500 4K

0051682

Caisson	Acier
Montage	Saillie
Application générale	Bureaux, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerce, Education,
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2000
Efficacité système lm/W	74
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 21
Groupe de risques photobiologiques	Groupe 0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	27
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	électronique
No. Of switching cycles before premature failures	200000
Dimmable	Non
Test au fil incandescent	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	40000
--------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	1550
Largeur (mm)	202
Hauteur nominale du produit (mm)	85
Poids (kg)	5.364

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288516820
Longueur simple de l'emballage (cm)	155.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	9.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	21.0


Sylmaster LED

SYLMASTER T8 LED 1500 4K

0051682

DUN14 (extérieur)	05410288516820
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	155.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	9.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0


PHOTOMÉTRIE

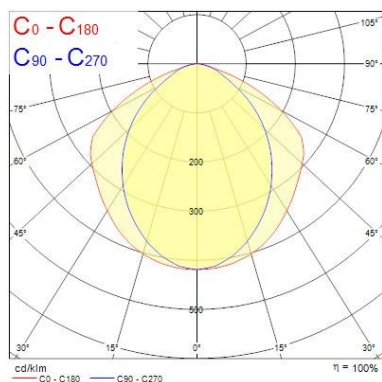

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.94 1.71	43.3° 59.7°	3382 647 216
1.0	1.88 3.42	43.3° 59.7°	838 162 54
1.5	2.83 5.13	43.3° 59.7°	372 72 34
2.0	3.77 6.85	43.3° 59.7°	239 45 14
2.5	4.71 8.56	43.3° 59.7°	134 26 9
3.0	5.65 10.27	43.3° 59.7°	93 18 6

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 115.4°)
C90 - C270 (Half beam angle: 86.6°)

SCHÉMAS TECHNIQUES



Version	L	W	F	H
1x36W	1250	202	1000	85
1x58W	1550	202	1000	85
2x36W	1250	202	1000	85
2x58W	1550	202	1000	85

Sylmaster LED SYLMASTER T8 LED 1500 4K 0051682

SYLVANIA
0051682



Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:




Le luminaire est vendu avec une ampoule de classe énergétique:



874/2012




Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:




Le luminaire est vendu avec une ampoule de classe énergétique:



SYLVANIA
0051682

874/2012
