

Rana LED en surface et suspendu asym

RANA LED S 1500 ASYMETRIC LO 4K

0051662



Caractéristiques

- Plafonnier LED en saillie ou suspendu disponible en 1200x200mm ou 1500x200mm avec reflecteur aluminium pour une distribution lumineuse asymétrique. Flux lumineux : jusqu'à 4060 lm pour une efficacité de 123 lm/W (pour la version 1500x200mm). Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc confort (4000K). Corps blanc. Durée de vie 50.000 heures (L90B10)



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0051662
Nom du produit	RANA LED S 1500 ASYMETRIC LO 4K
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Acier
Montage	Ceiling surface mounting,Suspended
Application générale	Education,CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Bureaux,Commerce
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4273740
Flux lumineux (lm)	4060
Flux lumineux (lm)	4060
Efficacité système lm/W	123
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	3
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	33
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	Non
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5410288519746
Lampes	Oui

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0051662
Nom du produit	RANA LED S 1500 ASYMETRIC LO 4K

Rana LED en surface et suspendu asym

RANA LED S 1500 ASYMETRIC LO 4K
0051662

Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Acier
Montage	Ceiling surface mounting,Suspended
Application générale	Education,CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Bureaux,Commerce
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4273740

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4060
Flux lumineux (lm)	4060
Efficacité système lm/W	123
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	3
Type de distribution	Asymétrique
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	33
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	275
Courant d'appel (A)	25
Durée du courant d'appel (µs)	280
Test au fil incandescent	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	23
Max. Luminaires per 13A C Breaker	31
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	40
Max. Luminaires per 20A C Breaker	50
Max. Luminaires per 10A B Breaker	14
Max. Luminaires per 13A B Breaker	19
Max. Luminaires per 16A B Breaker	24
Max. Luminaires per 20A B Breaker	30

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne - L70 B10	50000
Durée de vie moyenne - L90 B10	50000

Rana LED en surface et suspendu asym

RANA LED S 1500 ASYMETRIC LO 4K

0051662


Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK07
Finition du diffuseur	Transparent
Finition réflecteur	Matt
Longueur (mm)	1460
Largeur (mm)	187
Hauteur nominale du produit (mm)	47
Poids (kg)	3.9

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288519746
Longueur simple de l'emballage (cm)	153.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	21.0
DUN14 (extérieur)	05410288519746
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	153.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	6.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0

PHOTOMÉTRIE

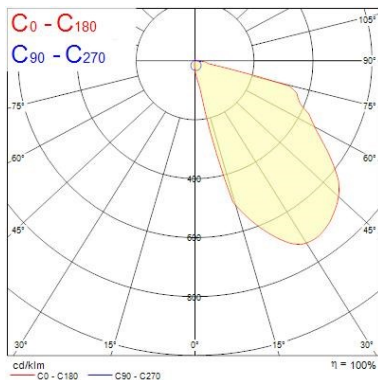

SCHÉMAS TECHNIQUES



Rana LED en surface et suspendu asym

RANA LED S 1500 ASYMETRIC LO 4K
0051662

SYLVANIA 0051662

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

A++
A+
A
B
C
D
E

} LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

A++
A+
A
B
C
D
E

} LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

SYLVANIA 0051662 

874/2012