

Applique Salle de bain tilt TILT LED SMD 18W 2165lm(1210lm) CRI80 4000K Blanc

EXO

DONNÉES GÉNÉRALES

Catégorie	Saillie
Famille	Tilt
Finition	[01] Blanc
Emplacement	Intérieur
Installation	Mur
Matériau du corps	Aluminium
Matériau diffuseur	Polycarbonate givré
ETIM class	EC002892
EAN	8433264114848

SOURCES DE LUMIÈRE

LED SMD

Flux lumineux	2165lm
Flux total	1210lm
Puissance de la source lumineuse	18,0 W
Température de couleur	4000K
CRI	80
Consistance de couleur	5 SDCM
Efficacité énergétique	E (4000K)



FAISCEAUX DE LUMIÈRE

Faisceau	Directa
----------	---------

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	Longueur x La taille x Largeur (mm): 600 x 40 x 100
IP	IP44
Classe de protection	Classe I
Fréquence	50/60 Hz
Tension d'entrée	220-240V AC V
Facteur de puissance	0,95
Engrenage auxiliaire	Électronique
Durée de vie	40 000 h
Durée de vie de la LED L	80
Durée de vie de la LED B	50
Poids	2,4 Kg
Sorties de câble	1
Angle d'inclinaison	270,0 °
ECORAE catégorie I	LED-B

IMAGES COMPLÉMENTAIRES

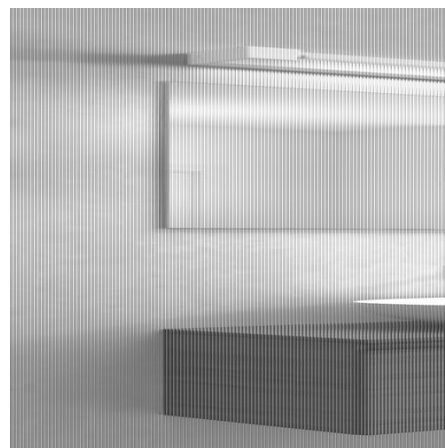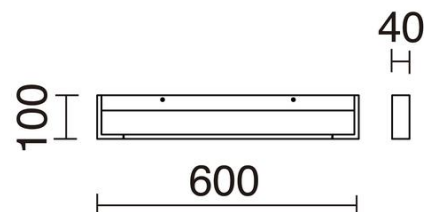

TILT

959A-L0218B-01



Applique Salle de bain tilt TILT LED SMD 18W 2165lm(1210lm) CRI80 4000K Blanc



PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE



TILT L900