




Réf : 070720

Vernosc Néo T1 LED 1100lm 3000/4000K blanc

Hublot LED Vernosc Néo T1 1100lm 3000/4000K blanc, classe II, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:12 W, L70/B50:60000 h, L80/B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:91,6lm/W

Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 260mm et épaisseur 58mm (Taille 1). Installation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant. Platine LED avec driver intégré. 3000/4000K



DONNÉES GÉNÉRALES :

Type de luminaire	Hublots
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L70B50	60000 h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie légale	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

DONNÉES MÉCANIQUES :

Hauteur (mm)	58
Largeur (mm)	
Diamètre (mm)	260
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	110
Poids (kg)	0,42
Antivandale	Oui

DONNÉES ÉLECTRIQUES :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	12 W
Facteur de puissance	0,98
Classe électrique	II
Classe énergétique	autre
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :


Flux utile (lumen)	1100 lm
Efficacité du luminaire	91,66 lm/W
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

DONNÉES NORMATIVES :

Produits conformes aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

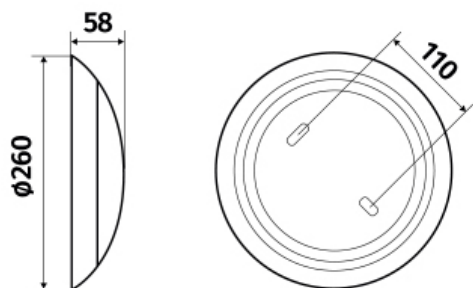

Performance énergétique

Courbe photométriques

