


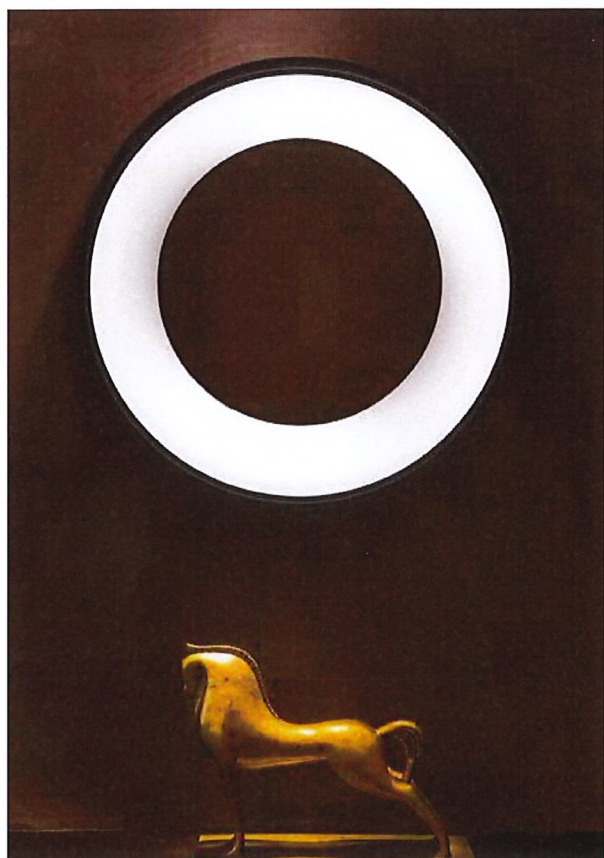

BOWL/Plafonnier

BOWL/Suspension
(uniquement sur commande)

BOWL / PLAFONNIERS

UTILISATION GÉNÉRALE, APPLICATIONS (CONTEXTE)

Pour éclairage intérieur, maisons, hôtels, bibliothèques, restaurants, cafétériats, salons de thés, etc...

Deux méthodes d'installation pour répondre aux différentes applications du client :

- un kit monté en surface
- un kit de suspension (rajouter SS à la référence)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES

Matière : Vasque polycarbonate


Classe I

Source de courant 350 mA

Durée de vie LED 50 000 hrs

L80 - B10

CRI 80.

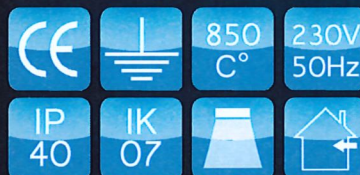

Références	ECLBOWL18 WNW	ECLBOWL25 WNW	ECLBOWL35 WNW
Puissance	18 W	25 W	35 W
T° Couleur*	4000 K	4000 K	4000 K
Angle Diffusion	120°	120°	120°
Flux lumineux	1450 Lm	2000 Lm	3290 Lm
Finition	Noir (BK) - Blanc (W) - Bleu (B) - Orange (Or) - Jaune (J)		
Dimensions (mm)	D298 x 51	D298 x 51	D400 x 68

* Existe en 3000 K

