


REGLETTE LED IP44 CII

APPLIQUE SDB - TABLEAU 8W 400MM

APPLIQUE SDB - TABLEAU 12W 600MM


APPLIQUE SDB - TABLEAU 15W 780MM

APPLIQUE SDB - TABLEAU 15W 900MM



Boîte de jonction IP44
intégrée dans la patère

Schéma technique

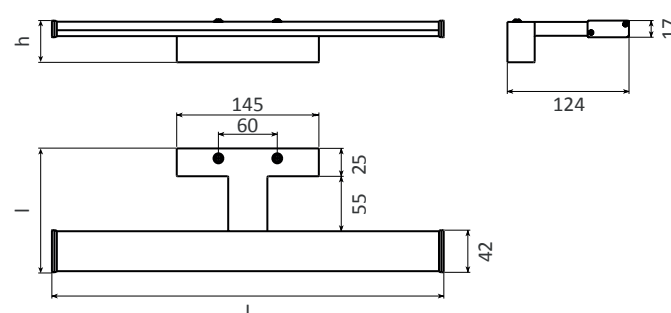

Référence	Code	Quantité de LEDs	Courant de sortie du driver	Puissance	T °C	Candelas	Lumens LED	Lumens sortants	L - B	Dimensions en mm h x l x L	Colisage
APPLIQUE SDB - TABLEAU IP44 CII 8W 400mm 3000K	5381110	40	100 mA	8 W	3000 K	205 cd	640 lm	512 lm	L70 - B50	42 x 121 x 400	1
APPLIQUE SDB - TABLEAU IP44 CII 12W 600mm 3000K	5381111	60	150 mA	12 W		325 cd	960 lm	768 lm		42 x 121 x 600	
APPLIQUE SDB - TABLEAU IP44 CII 15W 780mm 3000K	5381112	78	200 mA	15 W		385 cd	1200 lm	960 lm		42 x 121 x 780	
APPLIQUE SDB - TABLEAU IP44 CII 15W 900mm 3000K	5381113	90	200 mA	15 W		420 cd	1200 lm	960 lm		42 x 121 x 900	

Classe II
LED SMD 2835
Driver intégré
IP44 / IK08

Tension d'entrée : 220 - 240 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
Facteur de puissance : 0,5

IRC : >80
MacAdam : <6
Angle : 112°

Efficacité lumineuse : 80 lm/W
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +40 °C
Nombre d'allumages ON/OFF : 15 000
Durée de vie : 30 000 heures

Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate
Diffuseur opaque, faible zone d'ombre
Livré avec une boîte de jonction IP44, 2 vis et 2 chevilles

Certificat d'innocuité photo-biologique : groupe 0

Class II

2835 SMD chip
Integrated driver
IP44 / IK08

Input voltage : 220 - 240 Vac
Input frequency : 50 - 60 Hz
Power factor : 0,5

CRI : >80
MacAdam : <6
Angle : 112°

Lighting efficiency : 80 lm/W
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C à +40 °C
ON/OFF cycles : 15 000
Lifetime : 30 000 hours

Aluminum body, polycarbonate diffuser
Opaque diffuser, small dark area
Delivered with an IP44 junction box, 2 screws and 2 expansion screws

Photo-biological safety certification : group 0

EN55015:2013+A1 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-3:2013 ; EN61000-3-2:2014 ;
EN60598-1:2015+A1 ; EN60598-2-1:1989 ; EN62493:2015 ; EN62471:2008 ;
IEC62321-3-1:2013 ; IEC62321-7-1:2015 ; IEC62321-7-2:2017 ;
EN ISO 17075-1:2017 ; RoHS Directive 2011/65/EU ; IEC62321-6:2015 ;
IEC62321-4:2013+AMD1:2017 ; IEC62321-5:2013 ; IEC62321-8:2017

EN55015:2013+A1 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-3:2013 ; EN61000-3-2:2014 ;
EN60598-1:2015+A1 ; EN60598-2-1:1989 ; EN62493:2015 ; EN62471:2008 ;
IEC62321-3-1:2013 ; IEC62321-7-1:2015 ; IEC62321-7-2:2017 ;
EN ISO 17075-1:2017 ; RoHS Directive 2011/65/EU ; IEC62321-6:2015 ;
IEC62321-4:2013+AMD1:2017 ; IEC62321-5:2013 ; IEC62321-8:2017