LUXOMAT® PD4-M-1C-AP/-FP/-EN

FP

AP

EN







CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- 360°
- Ø 24 m transversale
  Ø 8 m frontale
  Ø 6,4 m assise
- AP= IP20 FP= IP20 EN= IP20 / Classe II
- -25 °C à +50 °C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD-1C, IR-PD-Mini

Canal 1 (Contact sec N.O.)

- Relais 10 A, 230 V, 2300 W, cos φ = 1
  1150 VA, cos φ = 0,5
- 15 s - 30 min ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

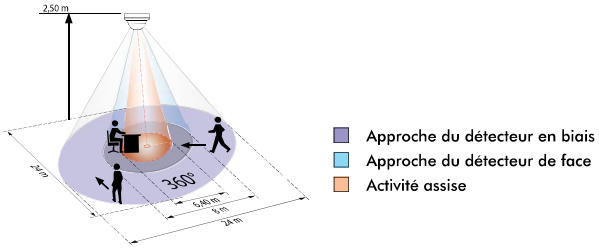

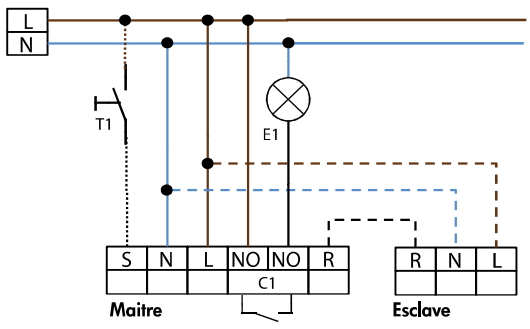

INFORMATIONS PRODUITS

- Système optique spécifique pour la détection de grandes surfaces
- Détecteur maitre (Extension de la zone de détection avec détecteur esclave)
- Possibilité de dérogation manuelle par bouton poussoir
- Un canal de commutation pour tout type de lampes
- Détecteur télécommandable (télécommande offrant d'autres fonctions supplémentaires)
- Potentiomètre de réglage sur le corps du détecteur
- Connexions automatiques
- Mise en service immédiate avec pré-réglages usine 500 LUX - 10 min

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-M-1C-FP	blanc	92585
PD4-M-1C-AP	blanc	92580
PD4-M-1C-EN	blanc	92575
Accessoire		
IR-PD-1C	gris	92520
IR-PD-Mini	gris	92159
Panier de protection BSK (Ø 200 x H 100)	blanc	92199
Socle IP54 pour PD2- et PD4-AP	blanc	92161
Socle IP65 pour PD4-AP	blanc	92375